



INFORMACJA ROCZNA
Z REALIZACJI WYBRANYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ

GMINĘ BORNE SULINOWO
W 2014 ROKU

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Opracował Referat Inwestycji


stan na dzień 31.12.2014 r.



„ Budowa chodnika w m. Dąbie”

Zakres inwestycji:

- budowa chodnika w miejscowości Dąbie na długości 218 m i szerokości 1,20 m. Łączna powierzchnia utwardzenia (wliczając obrzeża i krawężniki) wyniosła 315 m². Na wszystkich wjazdach ułożono kostkę brukową betonową gr. 8 cm,
- przełożenie zapadniętych fragmentów jezdni brukowej w ilości około 20 m²,
- uzupełnienie nawierzchni parkingu i pobocza mieszanką z kruszywa drogowego 0–31,5mm w ilości 20 ton.

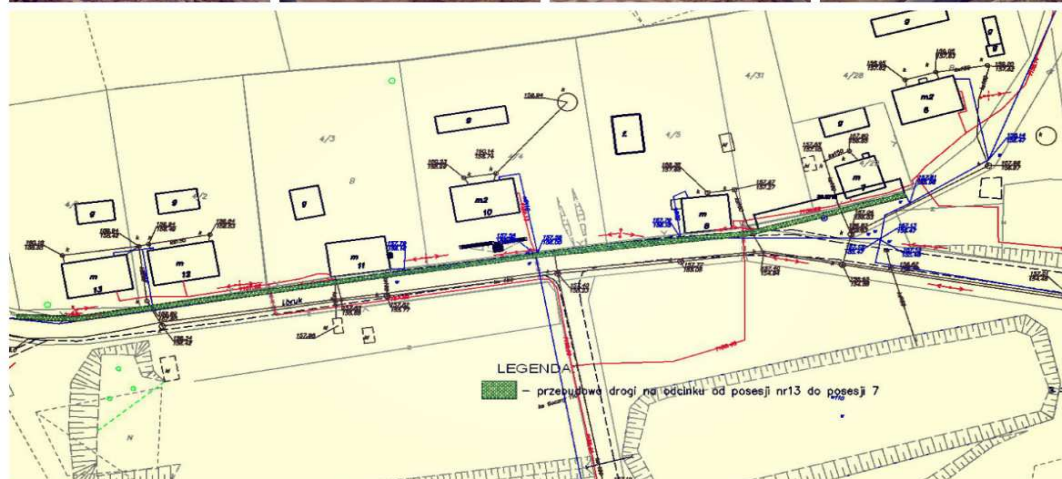


Budowa chodnika w m. Dąbie



„ Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę szybu dźwigowego z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie”

Zakres planowanej inwestycji:

- przebudowa okien na drzwi wejściowe,
- wykonanie fundamentów platformy,
- montaż platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (w przeszklonym szybie), przylegającej do elewacji frontowej budynku,
- obniżenie istniejącego chodnika w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do platformy.

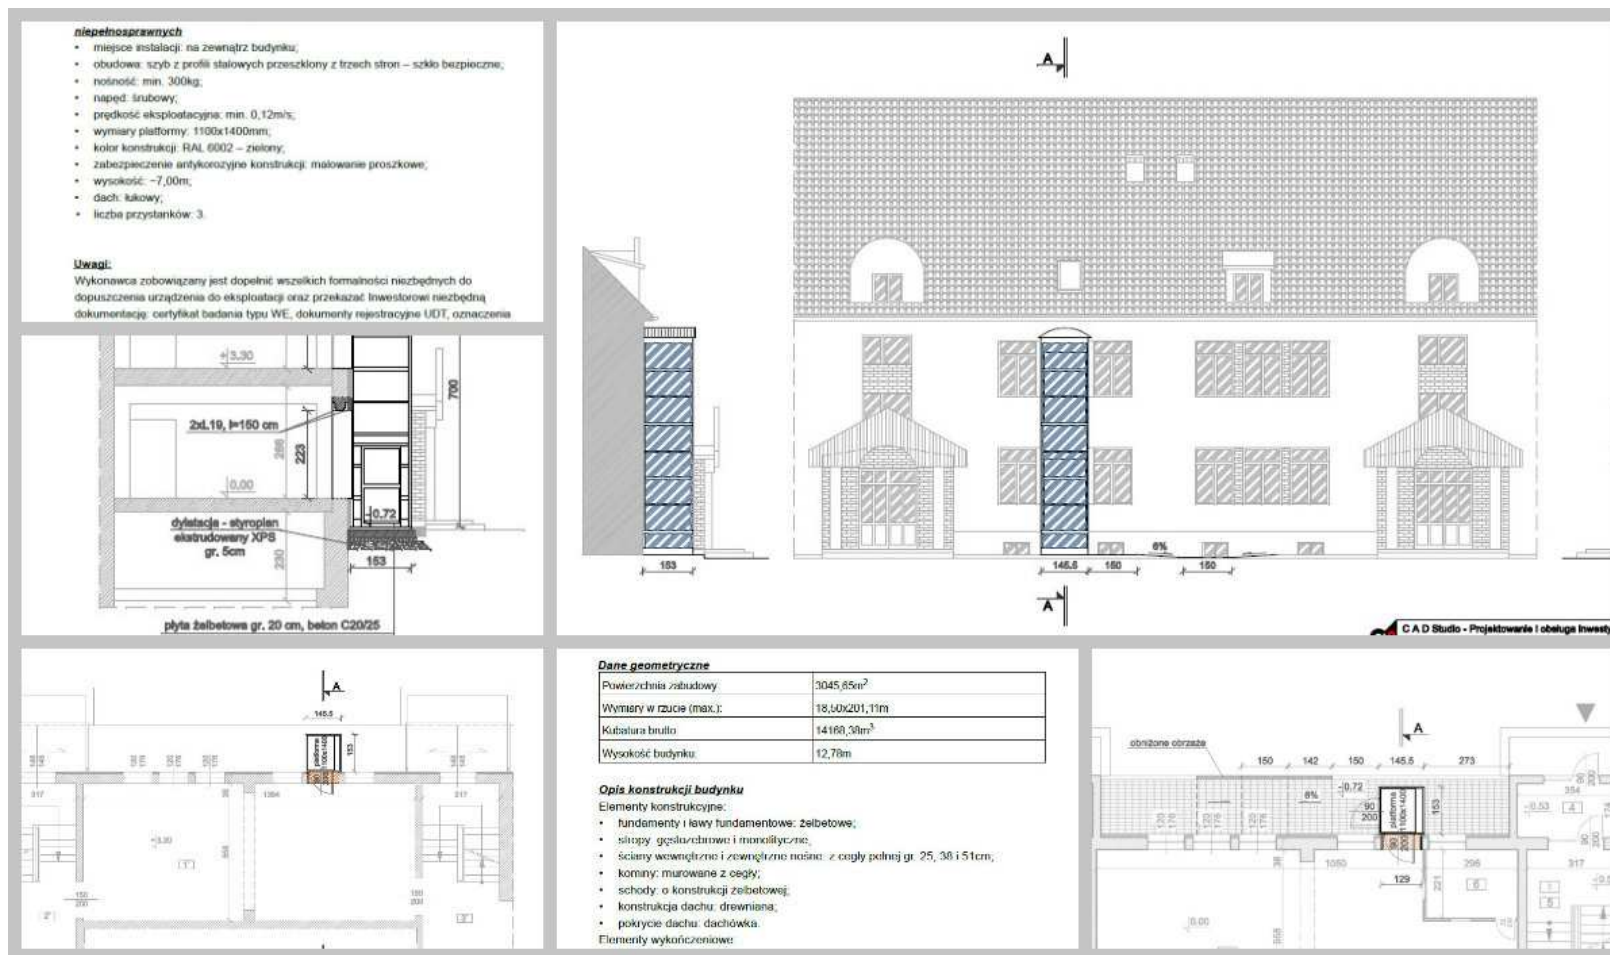

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szybu dźwigowego z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie



„ Remont chodnika przy ul. M. Konopnickiej 17 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok 130 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3 cm,
- obramowanie chodnika obrzeżami 20x6 cm na podsypce cementowo–piaskowej,
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej,
- regulacja pokryw studni kanalizacyjnych.



Remont chodnika przy ul. M. Konopnickiej 17 w Bornem Sulinowie



„ Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 62/5 obręb Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo”

Zakres planowanej inwestycji:

- usunięcie humusu w miejscu projektowanej nawierzchni,
- wykonanie fundamentów pod urządzenia,
- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (zestawu zabawowego, huśtawki dwusiedziskowej, huśtawki wagowej, bujaka na sprężynie),
- montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem),
- wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzeniami.






- huśtawka wesoła (1 szt.)
- bujak na sprężynie (1 szt.)



Informacje dot. montażu urządzeń zabawowych oraz minimalne wymagania jakościowe dla urządzeń.

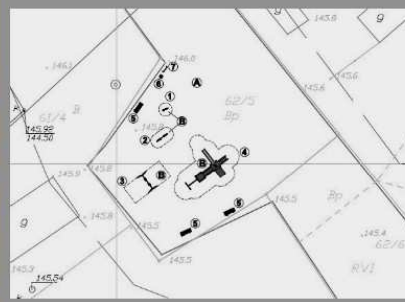

Zamawiającego (na etapie postępowania przetargowego).

2. Dostawa i montaż obiektów małej architektury.

Zestawienie projektowanych elementów małej architektury:

Lp.	Opis	J.m.	Ilość
1	Lawki drewniane z oparciem dł. 1,8-2,2m na podstawach prefabrykowanych żelbetonowych (kamień płukany, grys), zielonych, stalowych (malowanych proszkowo) lub drewnianych (impregnowanych ciśnieniowo)	szt	3
2	Kosze na śmieci o pojemności min. 40l w obudowie prefabrykowanej betonowej (kamień płukany, grys), stalowej (malowanej proszkowo) lub drewnianej (impregnowanej ciśnieniowo)	szt.	2

W ramach zaoferowanej ceny należy przedstawić Zamawiającemu do wyboru min. 3 typy ławek i koszy na śmieci.
Oferta na poszczególne elementy małej architektury musi obejmować dostawę, wykonanie fundamentów oraz montaż elementu.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 62/5 obręb Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo



„ Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Wrzosowej w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- mechaniczne zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm – powierzchnia około 300 m²,
- profilowanie i wyrównanie terenu – powierzchnia około 300 m²,
- ułożenie płyt betonowych o wymiarach 0,75x1,0x0,12 m na podsypce piaskowej w ilości około 400 szt.



Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Wrzosowej w Bornem Sulinowie



„Budowa chodnika w m. Kiełpino – II etap budowy”

Zakres inwestycji:

Inwestycja stanowiła kolejny etap budowy chodnika w miejscowości Kiełpino. I etap prac, w zakres których weszła budowa 200 m chodnika, ukończono w 2013 roku. II etap inwestycji objął wykonanie 240 m chodnika.

Zakres prac był następujący:

- korytowanie nawierzchni istniejącej,
- zagęszczenie gruntu rodzimego,
- ustawienie obrzeży chodnikowych oraz krawężników na ławie betonowej,
- wykonanie warstwy odsączającej oraz podsypkowej,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.



Budowa chodnika w m. Kiełpino – II etap budowy




„ Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do budynku świetlicy w m. Krągi”

Zakres inwestycji:

- rozebranie istniejącej nawierzchni,
- korytowanie, profilowanie i wyrównanie terenu,
- wykonanie fundamentów pochylni,
- wykonanie dojścia do budynku, schodów terenowych oraz nawierzchni pochylni z kostki brukowej betonowej,
- montaż balustrad,
- wykonanie nawierzchni trawiastej.



Widok 2

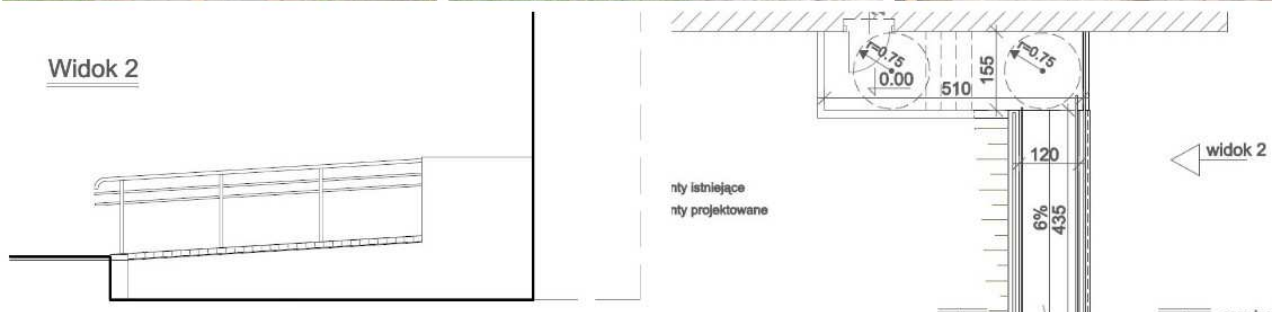

Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do budynku świetlicy w m. Krągi



„Wykonanie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych naprzeciwko budynku wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 6 – wraz ze wspólnotą mieszkaniową”

Zakres inwestycji w ramach umowy porozumienia:

- zdjęcie warstwy humusu,
- zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa budowlanego gr. 15 cm,
- wykonanie podsypki cementowo–piaskowej gr. 5 cm,
- ułożenie nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni około 150 m²,
- regulacja krawężników kamiennych około 32 m,
- ustawienie krawężników betonowych – 41 m.




Wykonanie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych naprzeciwko budynku wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 6 – wraz ze wspólnotą mieszkaniową



„Remont chodnika przy ul. Chopina 11 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej,
- wykonanie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo–piaskowej,
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok 125 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (na zjazdach gr. 8 cm) na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3 cm.

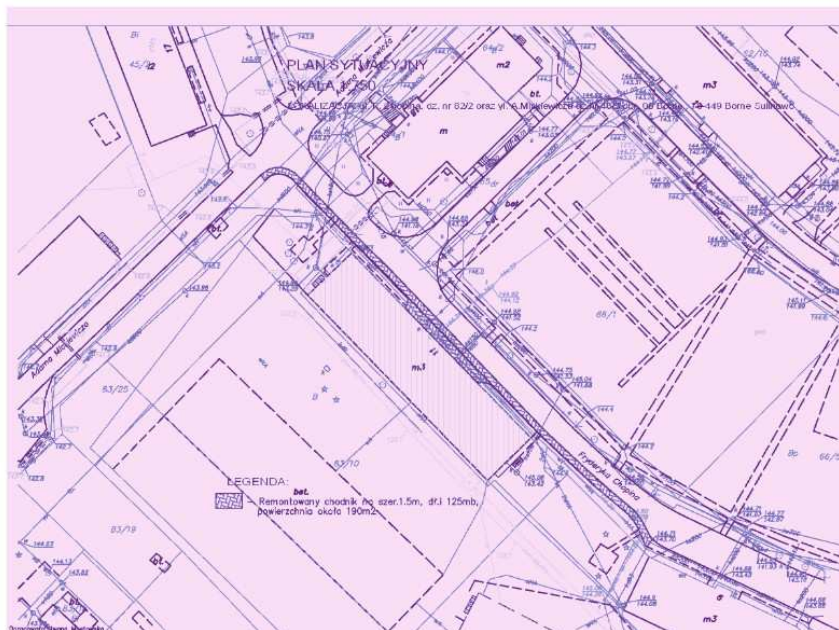

Remont chodnika przy ul. Chopina 11 w Bornem Sulinowie



„Remont chodnika przy ul. Słonecznej 2 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej,
- ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo–piaskowej na długości 77 m,
- ustawienie obrzeży 30x8 cm na podsypce cementowo–piaskowej na długości 37 m,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 134 m z kostki brukowej betonowej o gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3 cm.



Remont chodnika przy ul. Słonecznej 2 w Bornem Sulinowie



„Renowacja podłogi sportowej w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 21”

Zakres inwestycji :

- cyklinowanie podłogi sportowej, drobne naprawy polegające na wzmocnieniu klepek podłogowych, podkład + 2x lakierowanie z użyciem poliuretanowych lakierów na obiekty sportowe spełniającymi wymagania antypoślizgowe oraz higieniczne,
- malowanie linii boisk według obowiązujących przepisów gier sportowych. Malowanie z użyciem farb poliuretanowych, dwuskładnikowych na wierzchniej warstwie lakieru.



Renowacja podłogi sportowej w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 21



„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej,
- ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo–piaskowej,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 177 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (na zjazdach gr. 8 cm) na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3 cm.




**Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika
przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie**



„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”

Zakup i montaż ogrodzenia drewnianego o parametrach:

- ogrodzenie placu zabaw długości **60 m**,
- wysokość ogrodzenia **80 cm**,
- sztacheta **20x90 mm**,
- rygiel **2x20x60 cm**,
- drewno zaimpregnowane środkiem grzybo- i owadobójczym.

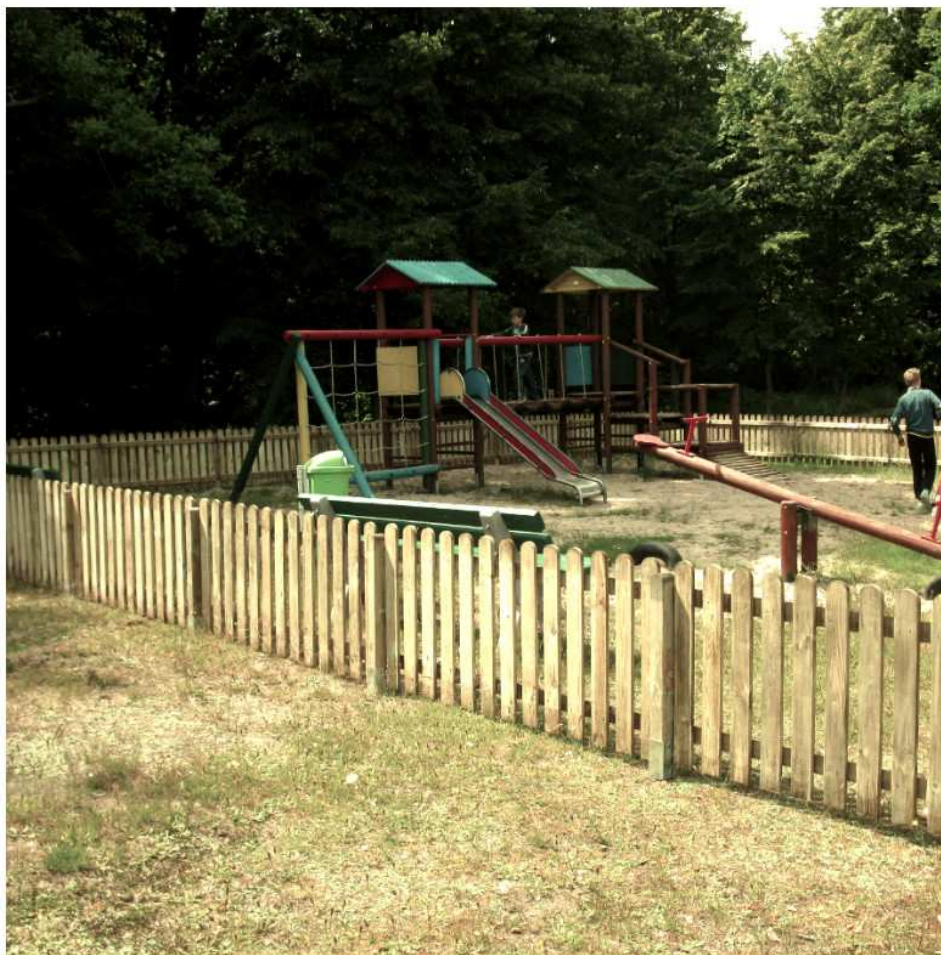

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo



„Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 obręb Juchowo”

Przedmiot zadania

Rozbiórka budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej, parterowego z poddaszem użytkowym, posadowionego na fundamentach kamiennych, posiadającego ściany murowane z cegły, wieżbę dachową drewnianą, dach dwuspadowy kryty dachówką, strop między kondygnacyjny drewniany. Powierzchnia zabudowy budynku 112 m².





Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 obręb Juchowo



„ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika wraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji (w trakcie realizacji):

- rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika,
- rozebranie nawierzchni asfaltowej na szerokość jezdni i długość progu zwalniającego,
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego na ławie betonowej, wypełnienie ponadnormatywnych szczelin między krawężnikami zaprawą,
- ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego kruszonego gr. 10cm,
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 108 m z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm,
- wykonanie progu zwalniającego z nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie betonowej,
- wykonanie oznakowania poziomego P-25 z kostki brukowej koloru białego,
- ustawienie oznakowania pionowego.

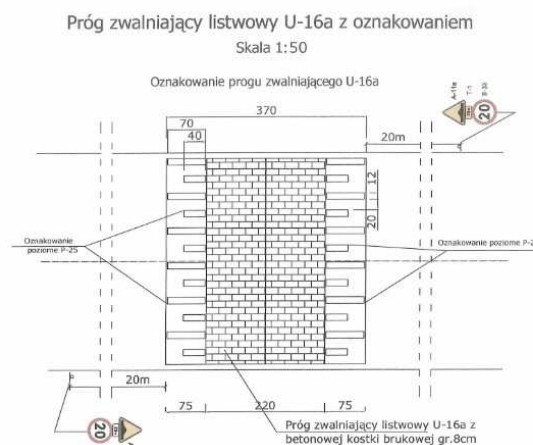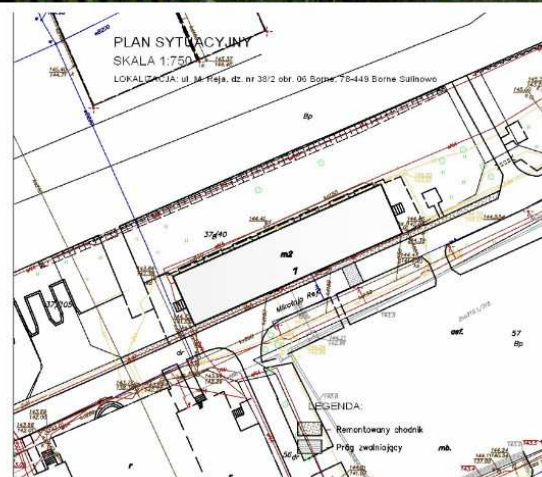

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika wraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie



„Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno”

Zakres inwestycji:

Zadanie było kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2013 r., w ramach której wykonano fundamenty, konstrukcję drewnianą wiaty oraz pokrycie dachu dwuspadowego z papy termozgrzewalnej podkładowej. Zamontowano również obróbki blacharskie okapu oraz szczytów dachu.

Aktualne zadanie polegało na:

- zakupie oraz dostawie w miejsce inwestycji gontu bitumicznego,
- ułożeniu gontu bitumicznego na dachu wiaty rekreacyjnej,
- uprzątnięciu terenu po zakończeniu prac budowlanych.



Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno



„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- montaż kamer w 2 lokalizacjach: Al. Niepodległości (naprzeciw Centrum Kultury i Rekreacji oraz na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Zielonej).




Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie



„Roboty budowlane związane z wykonaniem sześciu progów zwalniających listwowych U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji

- rozebranie nawierzchni asfaltowej na szerokość jezdni i długość progów zwalniających,
- wykonanie progów zwalniających o nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej gr. 10÷20 cm,
- wykonanie oznakowania poziomego P-25 z kostki brukowej betonowej koloru białego,
- ustawienie oznakowania pionowego.

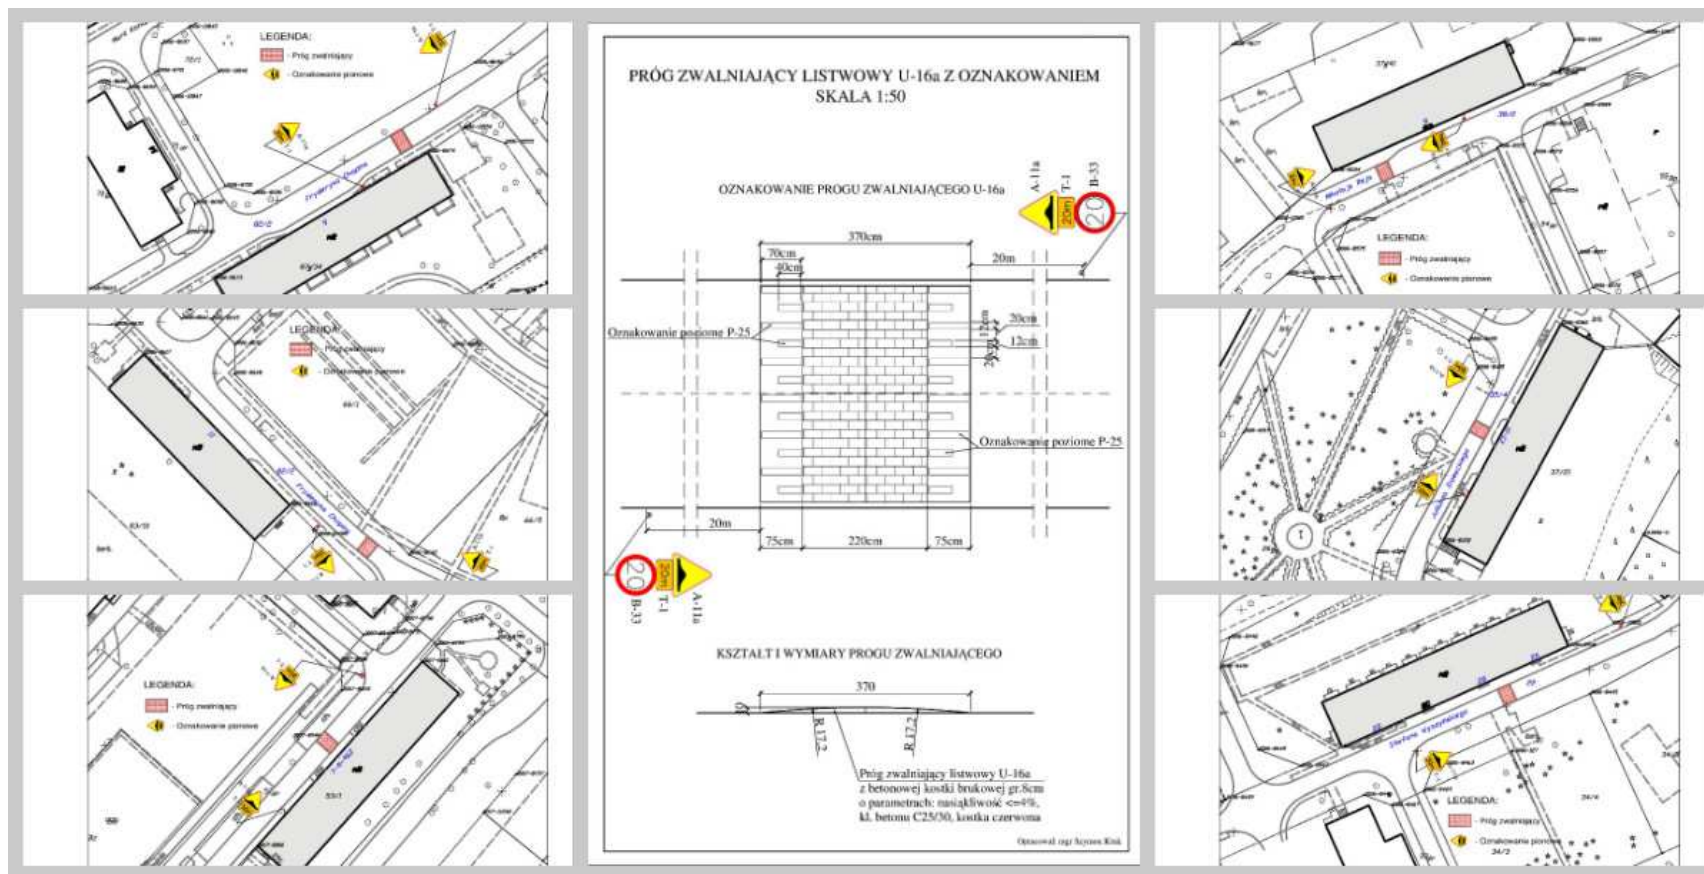

Roboty budowlane związane z wykonaniem sześciu progów zwalniających listwowych U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie



„Przebudowa wewnętrznej instalacji C.O. wraz z modernizacją kotłowni w budynku świetlicy w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmował wykonie projektu oraz przeprowadzenie remontu kotłowni i modernizację instalacji centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubowo, gmina Borne Sulinowo dz. nr 381/5, 381/4, 237/3 obręb Łubowo.

Celem opracowania była wymiana istniejącego kotła wodnego na węgiel kamienny z obsługą stałą na kocioł stalowy wodny opalany paliwem ekologicznym eko-groszek oraz modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacyjnego.



Przebudowa wewnętrznej instalacji C.O. wraz z modernizacją kotłowni



„ Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji;


- 1) Demontaż istniejącej stolarki okiennej,
- 2) Wykonanie i montaż nowych okien z szybami zespolonymi o wartości $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, na profilu PVC, wg załącznika.
- 3) Wykonanie obróbek wykończeniowych przy oknach bez powłok malarskich.
- 4) Wykonanie parapetów:
 - wewnętrzne: białe PCV
 - zewnętrzne: brązowe z blachy powlekanej



SCHEMAT STOLARKI


Lokal 1

– ul. Jeziorna, 78-449 Borne Sulinowo, wym. H164 x S114 – 3szt.




Lokal 2

– Al. Niepodległości, 78-449 Borne Sulinowo,



wym. H145 x S114 – 1szt.



wym. H146 x S228 – 1szt.

Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo



„ Budowa boiska (treningowego do tenisa ziemnego) na terenie dz. nr 37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulinowie „

Zakres inwestycji ;

I etap przewidywał wykonanie dokumentacji projektowej boiska (kortu) treningowego do tenisa ziemnego.

Zakres zawierał wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową brukową i płytami betonowymi ażurowymi, wykonanie żelbetowej ścianki treningowej oraz wykonaniu piłkochwyków.

W II etapie inwestycji, w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został Wykonawca .




**Budowa boiska (treningowego do tenisa ziemnego)
na terenie dz. nr 37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulnowie**



„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy ul. J. Słowackiego 5 w Bornem Sulinowie„

Zakres inwestycji;

1. Rozbiórka fundamentu betonowego pozostałego po ogrodzeniu o długości ok. 8 m.
2. Rozbiórkę płyty betonowej o wymiarach ok. 1,50x3,00 m.
3. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej.
4. Wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 146 m oraz wykonanie dojeżdż do budynków o wymiarach 2,10x2,00; 3,00x1,50; 3,00x1,50 i 6,50x1,80 m.

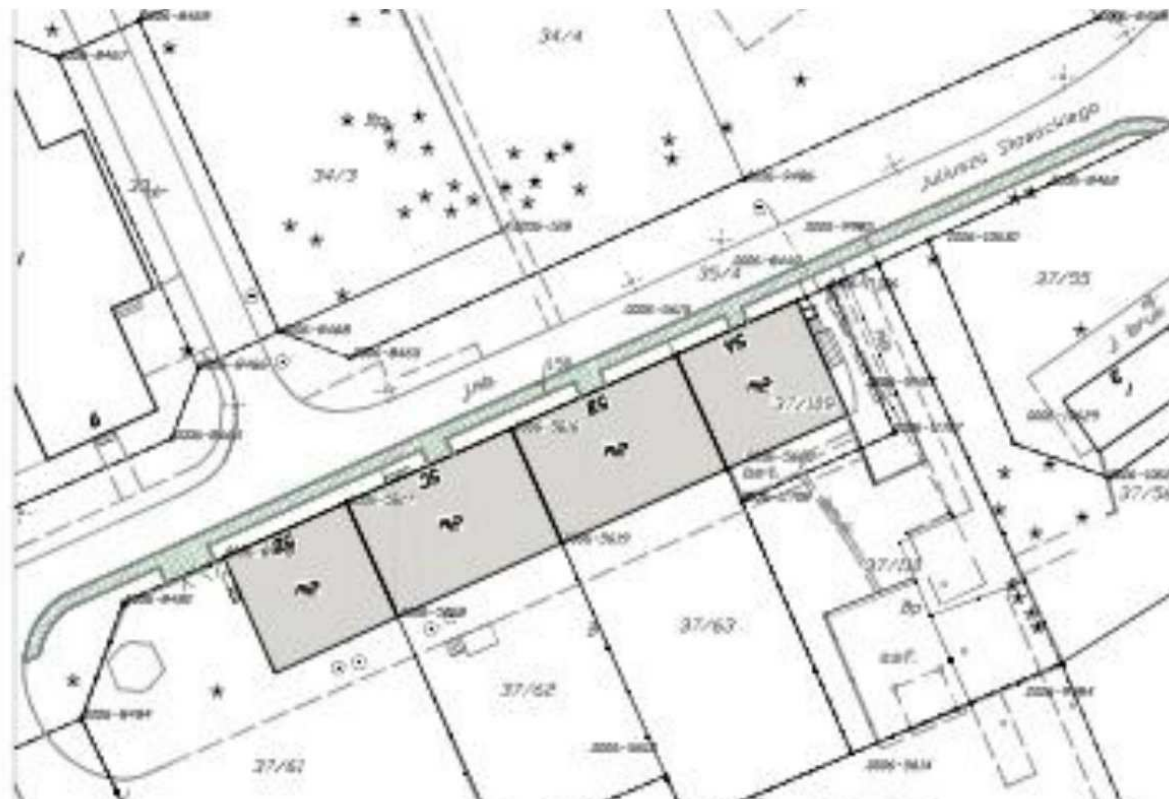

**Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy
ul. J. Słowackiego 5 w Bornem Sulinowie**



„Wykonanie robót budowlane związane z utwardzeniem terenu z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo„

Zakres inwestycji ;

- Korytowanie gruntu rodzimego, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywiezienie gruntu.
- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm – materiał wykonawcy.
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce cementowo–piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (pow. utwardzenia 24 m²) – kostka betonowa przekazana zostanie przez inwestora, do pobrania z magazynu przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie.
- Ustawienie obrzeży betonowych 100x30x6 cm na podsypce cementowo–piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin cementem (dł. 20 m) – materiał wykonawcy.



Wykonanie robót budowlane związane z utwardzeniem terenu z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo



„ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika oraz wykonaniem progu zwalniającego przy ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „

Zakres inwestycji;

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika.
2. Wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 121,51 m.
 - projektowana konstrukcja nawierzchni:
 - chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm, (szara 80% – kolor czerwony 20%),
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 8 cm,
 - podbudowa z gruzu budowlanego – kruszonego gr. 10 cm,
 - projektowane obramowanie chodnika:
 - regulacja na całej długości istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na podbudowie betonowej C16/20, wypełnienie ponadnormatywnych szczelin między krawężnikami zaprawą betonową,
 - ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo–piaskowej,



„ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika oraz wykonaniem progu zwalniającego przy ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „



„Wykonanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu pod budowę boisk trawiastych wraz z utwardzeniem dojazdu dz. nr 2/13 w m. Śmiadowo”

Zakres inwestycji ;

1. Zdjęcie warstwy humusu grubości około 15cm na powierzchni około 1'800m².
2. Zniwelowanie terenu do jednego poziomu, wyrównanie terenu z przemieszczeniem mas gruntu o średniej głębokości 50cm (łącznie około 450m³).
3. Usunięcie pozostałości po byłych zabudowaniach – gruzu w ilości około 5ton.
4. Rozłożenie uprzednio zdjętej warstwy humusu na całej zniwelowanej powierzchni.
5. Dostarczenie z Bornego Sulinowa ziemi w ilości około 100ton z rozłożeniem na terenie działki.
6. Wykorytowanie drogi dojazdowej do i dostarczenie z Bornego Sulinowa kruszywa budowlanego (gruzu kruszonego) w ilości około 40ton z rozłożeniem na drodze dojazdowej.
7. Pozyskanie ziemi w ilości około 80ton z poboczy drogi gminnej, przewiezienie na działkę i rozłożenie (z drogi w odległości do 1km),
8. Wyrównanie końcowe terenu.



„Montaż oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze Pile w m. Piława”

Zakres inwestycji;

Montaż zestawu oświetleniowego zawierającego:

- Żarówkę LED 8W E27 12V (700lm) = odpowiednik żarówki domowej ok. 70W,
- Panel fotowoltaiczny 90–100W,
- akumulator żelowy 60Ah,
- skrzynka na akumulator
- kontroler z czujnikiem zmierzchu,
- instalacja
- czas autonomii do 4 dni,
- 8 h pełnej mocy świecenia,



Montaż oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze Pile w m. Piława



„Remont drogi gminnej ul. Towarowej w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji;

I. Remont drogi gminnej długości 460mb zlokalizowanej na działce nr 2 obręb 05 Borne:

1. Ścięcie obustronne poboczy do szerokości od 4 do 5m korony drogi, załadunek i odwiezienie urobku na odległość do 0,5km.
2. Przeprofilowanie jezdni na długości 300mb.
3. Usunięcie około 150 korzeni drzew.
4. Załadunek i transport kruszywa budowlanego (gruz kruszony – materiał inwestora) z składowiska odpadów w Bornem Sulinowie na plac budowy w ilości 340 ton.
5. Rozłożenie kruszywa grubości około 15cm i średnio 5m szerokości.
6. Dostawa i rozłożenie kruszywa drogowego mieszanka od 0–31,5mm na uzupełnienie nawierzchni jezdni długości 140mb w ilości 20ton.
7. Dostawa i rozłożenie pospółki na wyrównanie nawierzchni jezdni długości 300mb w ilości 60ton
8. Zagęszczenie nawierzchni jezdni walcem wibracyjnym.



„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy ul. J. Słowackiego 11–13 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji ;

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej.
2. Wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 115 m.

– Projektowana konstrukcja nawierzchni:

chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm, (szara 80% – kolor czerwony 20%) –
powierzchnia ok. 173 m²,
podsypka cementowo–piaskowa gr. 8 cm,
podbudowa z gruzu budowlanego – kruszonego gr. 10 cm,

– Projektowane obramowanie chodnika:

regulacja na całej długości istniejącego krawężnika kamiennego ułożonego na
podbudowie betonowej C16/20, wypełnienie ponadnormatywnych szczelin
między krawężnikami zaprawą betonową – ok. 118 m,
ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo–piaskowej – ok. 116 m,



**Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy
ul. J. Słowackiego 11-13 w Bornem Sulinowie**



„Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciemino, gm. Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji;

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 71) wraz z dowiązaniem się do ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1285Z (dz. nr 68/1) w miejscowości Ciemino gm. Borne Sulinowo.

Parametry przebudowywanej drogi długość drogi około 600,0 mb, szerokość około 4,0m.



Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciemino, gm. Borne Sulinowo



„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika na dz. nr 45/14 obr. 07 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji ;

1. Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonowej i z kostki brukowej kamiennej.
2. Rozebranie muru ceglanego o wysokości ok. 40 cm, gr. 12 cm i długości ok. 85 m.
3. Wykonanie stopnia przed wejściem do budynku – z krawężnika betonowego zaokrąglonego 30x15 cm.
4. Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych – 6 szt.
5. Regulacja istniejącego wpustu ulicznego ściekowego – 1 szt.
6. Wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 170 m – powierzchnia ok. 255 m².



Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika na dz. nr 45/14 obr. 07 w Bornem Sulinowie



„Remont istniejącej zatoki autobusowej w pasie drogowym w m. Piława, gm. Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji ;

1. Demontaż istniejącej nawierzchni zatoki betonowej,
2. Wykonanie utwardzenia placu zatoki,

projektowana konstrukcja nawierzchni:

- plac z kostki brukowej szarej pod wiatę przystankową o gr. 6cm – 15m²,
- plac z kostki brukowej czerwonej na zjeździe o gr. 8cm – 45m²
- podsypka cementowo–piaskowa gr. 3cm,
- podbudowa z gruzu budowlanego gr. 10cm,
- projektowane obramowanie – krawężnik betonowy – 45m,



„Remont dróg gminnych w miejscowości Ciemino i Łączno”

Zakres inwestycji ;

I. Remont drogi gminnej długości 150mb zlokalizowanej na działce nr: 32/11 w m. Ciemino:

1. Ścięcie obustronne poboczy do szerokości około 4m korony drogi, załadunek i odwiezienie urobku na odległość do 12km (Borne Sulinowo).
2. Korytowanie jezdni na długości około 50mb na głębokość 10cm, załadunek i odwiezienie urobku na odległość do 12km (Borne Sulinowo)
3. Załadunek i transport kruszywa budowlanego (gruz kruszony – materiał inwestora) z Bornego Sulinowa do Ciemina w ilości 160 ton.
4. Rozłożenie kruszywa grubości 10–15cm, 3m szerokości i na długości 150mb.
5. Dostawa i rozłożenie pospółki na nawierzchni jezdni w ilości 30ton (materiał inwestora – z Bornego Sulinowa do Ciemina).
6. Zagęszczenie nawierzchni jezdni.

II. Remont drogi gminnej długości 300mb zlokalizowanej na działce nr: 96, 314 i 90 w m. Łączno:

1. Przeprofilowanie nawierzchni na długości około 300mb.
2. Załadunek i transport kruszywa budowlanego (gruz kruszony – materiał inwestora) z Bornego Sulinowa do m. Łączno w ilości 50 ton.
3. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni na długości około 200mb i zagęszczenie nawierzchni jezdni.



„ Budowa 50 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji ;

Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. Oświetlenie stanowi wolno stojące lampy hybrydowe zasilane energią solarną z modułów fotowoltaicznych oraz energią z wiatru z generatora turbiny wiatrowej, zainstalowanych na słupach lamp. Lampy hybrydowe nie wymagają zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Celem opracowania było podanie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych montażu oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych.

Zakres prac obejmował budowę oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Borne Sulinowo w postaci montażu 50 szt. latarni hybrydowych na działkach:

1. 78-449 Borne Sulinowo, dz. nr 1/206 (1 szt.), 1/204 (1 szt.), obr. Borne 07, gm. Borne Sulinowo.
2. 78-449 Borne Sulinowo, dz. nr 2 (1 szt.), obr. Borne 01, gm. Borne Sulinowo.
3. 78-446 Silnowo, Ciemino, dz. nr 68/1 (1 szt.), 71 (2 szt.), obr. Ciemino, gm. Borne Sulinowo,
4. 78-446 Silnowo, Dąbie, dz. nr 4/9 (1 szt.), obr. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo,
5. 78-446 Silnowo, Juchowo, dz. nr 8/10 (1 szt.), 8/11 (1 szt.), obr. Juchowo, gm. Borne Sulinowo,
6. 78-446 Silnowo, Śmiadowo, dz. nr 390 (2 szt.), 2/10 (2 szt.), obr. Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo,
7. 78-446 Silnowo, Uniemino, dz. nr 104/1 (1 szt.), 120 (1 szt.), 114 (1 szt.), obr. Uniemino, gm. Borne Sulinowo,
8. 78-446 Silnowo, Kłosówko, dz. nr 9 (1 szt.), obr. Juchowo, gm. Borne Sulinowo,
9. 78-446 Silnowo, Krągi, dz. nr 227 (1 szt.), 405 (6 szt.), obr. Krągi, gm. Borne Sulinowo,
10. 78-445 Łubowo, Liszkowo, dz. nr 243 (2 szt.), 231/2 (1 szt.), obr. Liszkowo, gm. Borne Sulinowo,
11. 78-445 Łubowo, dz. nr 598/1 (4 szt.), obr. Łubowo, gm. Borne Sulinowo,
12. 78-445 Łubowo, Nobliny, dz. nr 142/1 (2 szt.), obr. Nobliny, gm. Borne Sulinowo,
13. 78-446 Silnowo, Obrąb, dz. nr 106 (1 szt.), obr. Radacz, gm. Borne Sulinowo,
14. 78-446 Silnowo, Okole, dz. nr 79/1 (1 szt.), obr. Okole, gm. Borne Sulinowo,
15. 78-446 Silnowo, Osiczyn, dz. nr 220 (2 szt.), obr. Silnowo, gm. Borne Sulinowo,
16. 78-446 Silnowo, Piława, dz. nr 210 (2 szt.), 209 (3 szt.), 229/1 (2 szt.), obr. Piława, gm. Borne Sulinowo,
17. 78-446 Silnowo, Radacz, dz. nr 61 (1 szt.), 42 (2 szt.), obr. Radacz, gm. Borne Sulinowo,
18. 78-445 Łubowo, Rakowo, dz. nr 296/1 (1 szt.), obr. Rakowo, gm. Borne Sulinowo,
19. 78-446 Silnowo, dz. nr 257 (1 szt.), obr. Silnowo, gm. Borne Sulinowo,
20. 78-445 Łubowo, Strzeszyn, dz. nr 828 (1 szt.), obr. Łubowo, gm. Borne Sulinowo.



Budowa 50szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo



„ Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy 20 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Gminy Borne Sulinowo, w następujących miejscowościach:

- Ciemino, dz. nr 32/11 obręb Ciemino
- Ciemino, dz. nr 71 obręb Ciemino
- Dąbie, dz. nr 10 obręb Kiełpino
- Kłosówko, dz. nr 4/7 obręb Juchowo
- Łubowo, dz. nr 570/27 obręb Łubowo
- Osiczyn, dz. nr 220 obręb Silnowo
- Piława, dz. nr 209 obręb Piława
- Piława, dz. nr 210 obręb Piława
- Piława, dz. nr 284 obręb Piława
- Radacz, dz. nr 61 obręb Radacz
- Śmiadowo, dz. nr 8/8 obręb Śmiadowo
- Uniemino, dz. nr 229/1 obręb Piława

- 2 szt.,
- 2 szt.,
- 2 szt.,
- 2 szt.,
- 2 szt.,
- 1 szt.,
- 1 szt.,
- 2 szt.,
- 1 szt.,
- 2 szt.,
- 2 szt.,
- 1 szt.

