



INFORMACJA ROCZNA
Z REALIZACJI WYBRANYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ BORNE SULINOWO
W 2015 ROKU

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
stan na dzień 31.12.2015 r.




„ Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym na dz. nr 240/5, 240/7, 240/14 i 733 przy ul. Zakątnej 10 w Łubowie, gmina Borne Sulinowo”

„

Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o *Projekt koncepcyjny architektoniczny* stanowi: projekt hali sportowej, będącej salą gimnastyczną szkoły wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym, połączonej funkcjonalnie z istniejącymi budynkami szkoły; sala z dostępem poza zajęciami lekcyjnymi dla osób z zewnątrz,

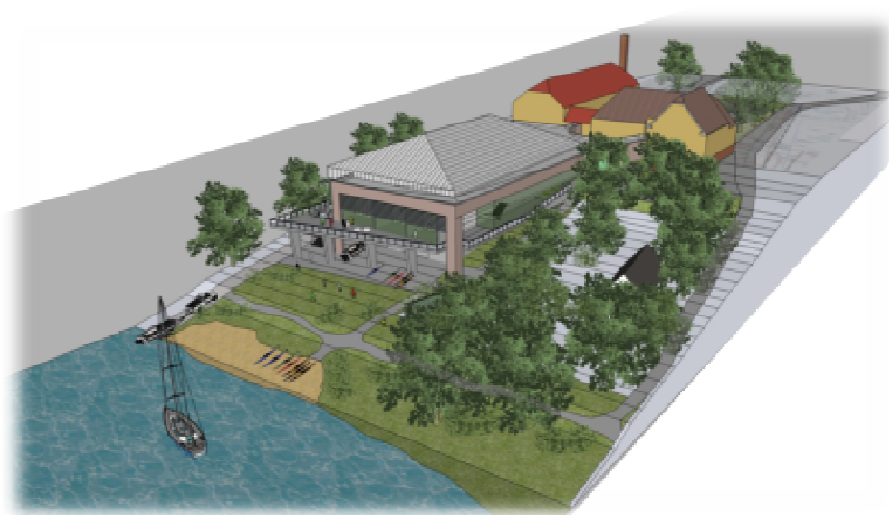



„ Budowa szybu dźwigowego z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- przebudowa okien na drzwi wejściowe,
- wykonanie fundamentów platformy,
- montaż platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (w przeszklonym szybie), przylegającej do elewacji frontowej budynku,
- obniżenie istniejącego chodnika w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do platformy.





„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciemino, gm. Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji;

W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę w celu wykonania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 71) wraz z dowiązaniem się do ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1285Z (dz. nr 68/1) w miejscowości Ciemino gm. Borne Sulinowo. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.

Parametry przebudowywanej drogi długość drogi około 600,0 mb, szerokość około 4,0m.





„Budowa kolejnych 20 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji ;


Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Oświetlenie stanowi wolno stojące lampy hybrydowe zasilane energią solarną z modułów fotowoltaicznych oraz energią z wiatru z generatora turbiny wiatrowej, zainstalowanych na słupach lamp.

Lampy hybrydowe nie wymagają zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Lampy zlokalizowane są na terenie Gminy Borne Sulinowo, w następujących miejscowościach:

- Ciemino, dz. nr 32/11 obręb Ciemino, -Ciemino, dz. nr 71 obręb Ciemino,
- Dąbie, dz. nr 10 obręb Kiełpino, -Kłosówko, dz. nr 4/7 obręb Juchowo,
- Łubowo, dz. nr 570/27 obręb Łubowo, -Osiczyn, dz. nr 220 obręb Silnowo,
- Piława, dz. nr 209 obręb Piława, -Piława, dz. nr 210 obręb Piława,
- Piława, dz. nr 284 obręb Piława, -Radacz, dz. nr 61 obręb Radacz,
- Śmiadowo, dz. nr 8/8 obręb Śmiadowo, -Uniemino, dz. nr 229/1 obręb Piława

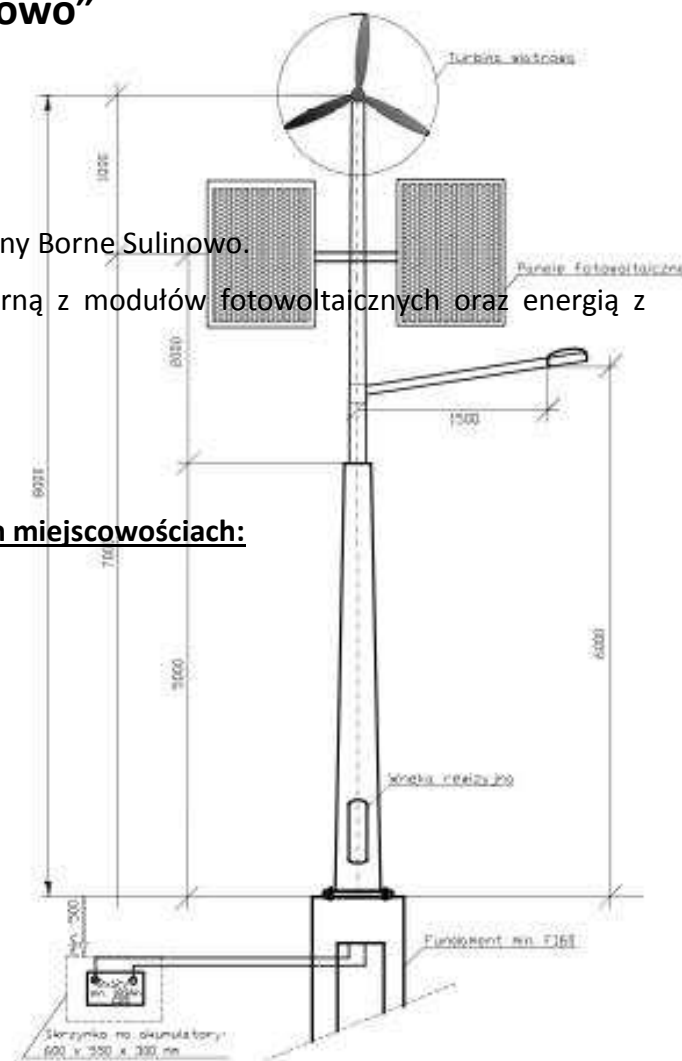



„Budowa kolejnych 20 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”



„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Łubowie”

Zakres inwestycji:

Wykonanie robót elektrycznych na parterze budynku, w oddziałach klas I-III Szkoły Podstawowej w Łubowie przy ul. Zakątnej 10.

Przewidziano m. in. wymianę przewodów zasilających, gniazd wtyczkowych, przycisków, opraw oświetleniowych oraz badania i pomiary kontrolne instalacji i natężenia oświetlenia.





„Wymiana i montaż stolarki budowlanej w budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniu”

Zakres inwestycji:

1. Demontaż drzwi drewnianych wejściowych i wewnętrznych dwuskrzydłowych.
2. Montaż nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych z profili izolowanych termicznie (profil ciepły),
3. Montaż nowych drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych,
4. Montaż rolety wewnętrznej pod potrzeby oddzielenia części Świetlicy od części szkoły w godzinach popołudniowych







„Wykonanie prac ogólnobudowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniu”

Zakres prac obejmował:

1. Przebudowę istniejącego chodnika, szer. 1,10m, pow. 52m² polegającego na demontażu istniejącego utwardzenia betonowego w ilości około 52,0m² i wykonaniu nowego chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm, pow. ok. 52,0m².
2. Budowa chodnika prowadzącego do wejścia do świetlicy, szer. 1,30m, pow. 70,0m², wykonanego z kostki betonowej o gr. 6 cm, pow. ok. 70,0m²,
3. Wykonanie pozostałych prac ogólnobudowlanych związanych bezpośrednio z zadaniem.

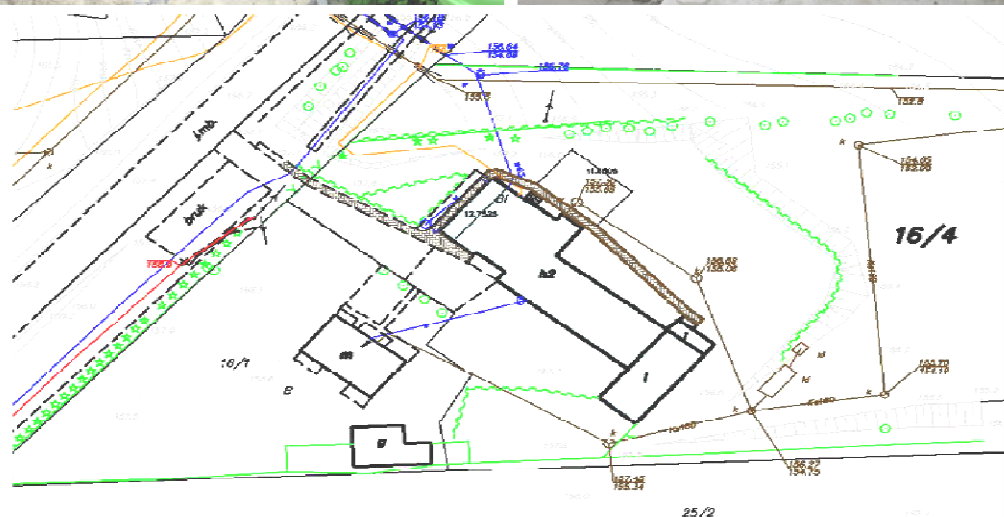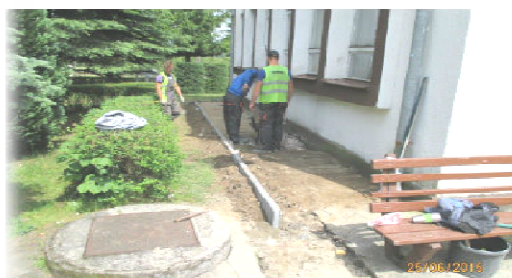



„Prace remontowo budowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie”

Zakres inwestycji:

-Montaż bramy garażowej segmentowej otwieranej za pomocą pilota typu Hormann SPU F42,

- Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z montażem bramy garażowej,

-Wykonanie ocieplenia i wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej elewacji budynku OSP,

-Przeprowadzenie remontu polegającego na wykonaniu nowych powłok malarskich ścian i sufitów,

- Wykonane remontu posadzki polegającego na położeniu terakoty ,







„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. M. Konopnickiej 15 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej kamiennej o szerokości 1,30m i dł. ok. 93m – powierzchnia 121m²,
- Wykonanie chodnika o szerokości 1,50m i długości ok. 113 m – powierzchnia ok. 170m².

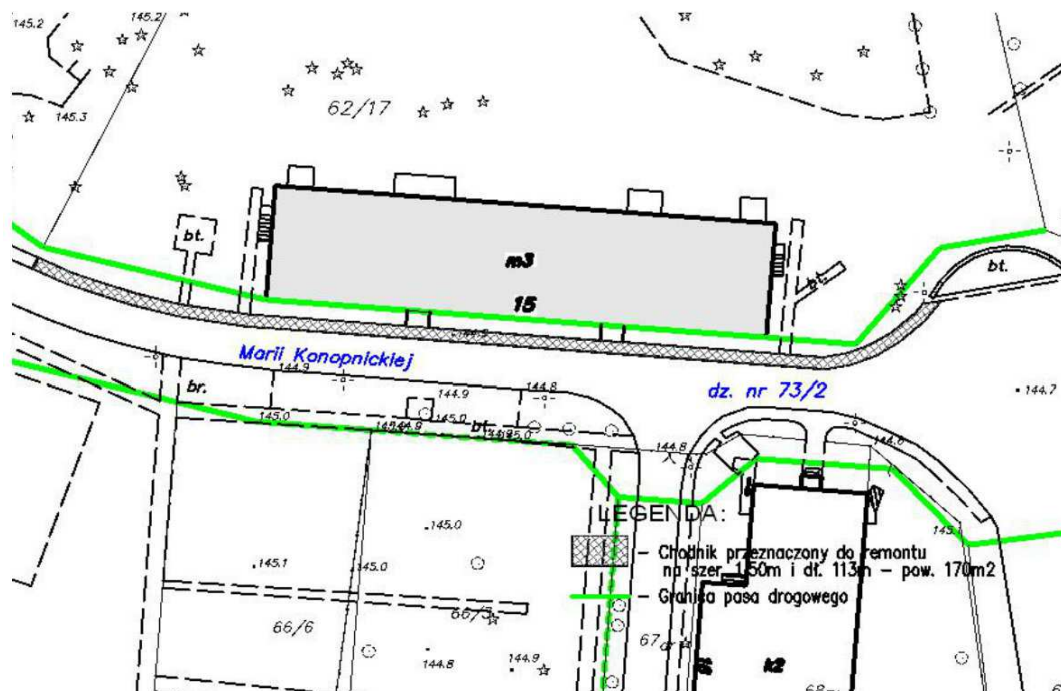






Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym na ul. M. Reja 5, w Bornem Suliniu

Zakres inwestycji :

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej kamiennej o szerokości 1,80m i dł. ok. 110m – powierzchnia 198,00m²,
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50m i długości ok. 110,0 m – powierzchnia ok. 164,0m².

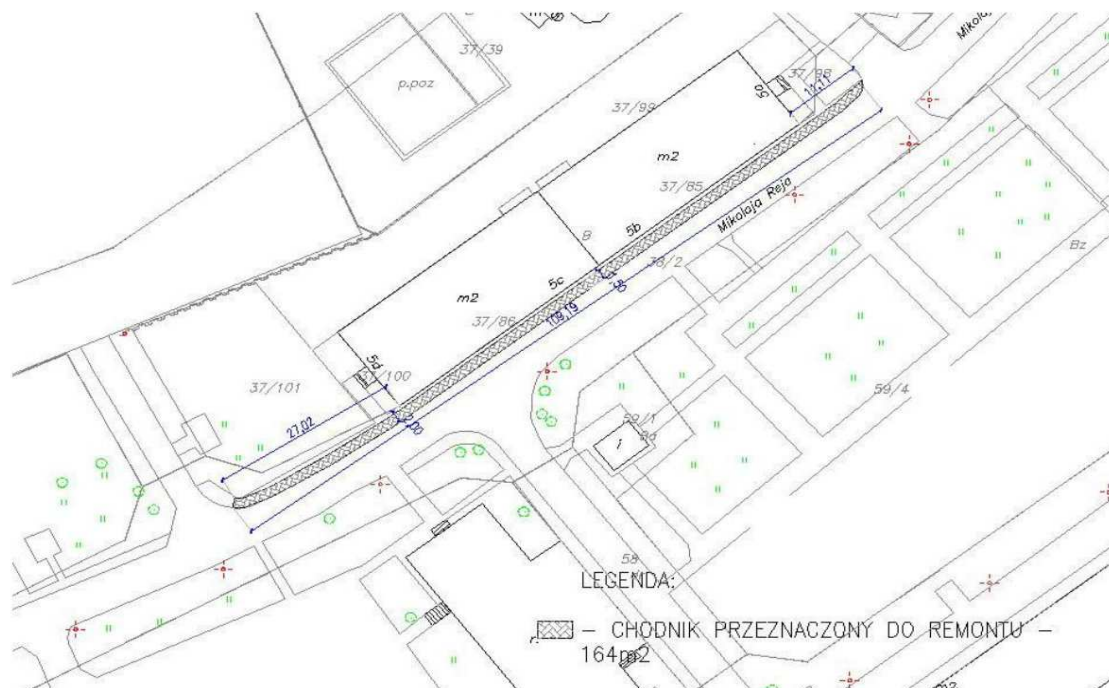



„Wykonanie trybuny sportowej na stadionie miejskim w Bornem Sulinowie ”

Zakres inwestycji :

Trybuna sportowa zewnętrzna stacjonarna/ demontowalna o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.

Trybuna 3-rzędowa z barierkami ochronnymi, ilość miejsc siedzących 52 szt., podesty trybuny z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo typu WEMA.

Trybuna spełnia wymagane prawem normy, warunki techniczne i posiadać wszelkie niezbędne atesty.





„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym Al. Niepodległości 14 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika dł. ok. 93m,
- wykonanie chodnika o szerokości od 1,30 do 1,50m i długości ok. 93m – powierzchnia ok. 110,0m².





„Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji:

Inwestycja realizowana z Sołectwem Piława i Jeleń oraz Stowarzyszenie Klub Wodny „PILE”

Zadaniem Gminy było przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przekazanie, w miarę możliwości finansowych, materiałów.

Budowa wiat realizowana przy zaangażowaniu mieszkańców poszczególnych sołectw oraz członków klubu wodnego.

Wiatki zostaną zlokalizowane w następujących miejscowościach:

- Piława na dz. nr 184/1 i 194,**
- Przyjezierze dz. nr 62/6,**

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe projektowanych Wiat

Wiaty zaprojektowano jako wolno stojąca o kształcie prostokątnym i powierzchni zabudowy 24 m² (wymiary zewnętrzne 4x6 m). Konstrukcja wiat drewnianej krokwiowo - kleszczowej z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym.

Parametry użytkowe

Podstawowe parametry wiaty:

- powierzchnia zabudowywiaty -24,00 m²
- wysokość wiaty - 3,92 m
- powierzchnia utwardzona (łącznie z obrzeżami) -28,48 m²






„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym Bolesława Chrobrego 13 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika dł. ok. 96m,
- Wykonanie chodnika o szerokości od 1,30 do 1,40m i długości ok. 96m – powierzchnia ok. 125,0m².

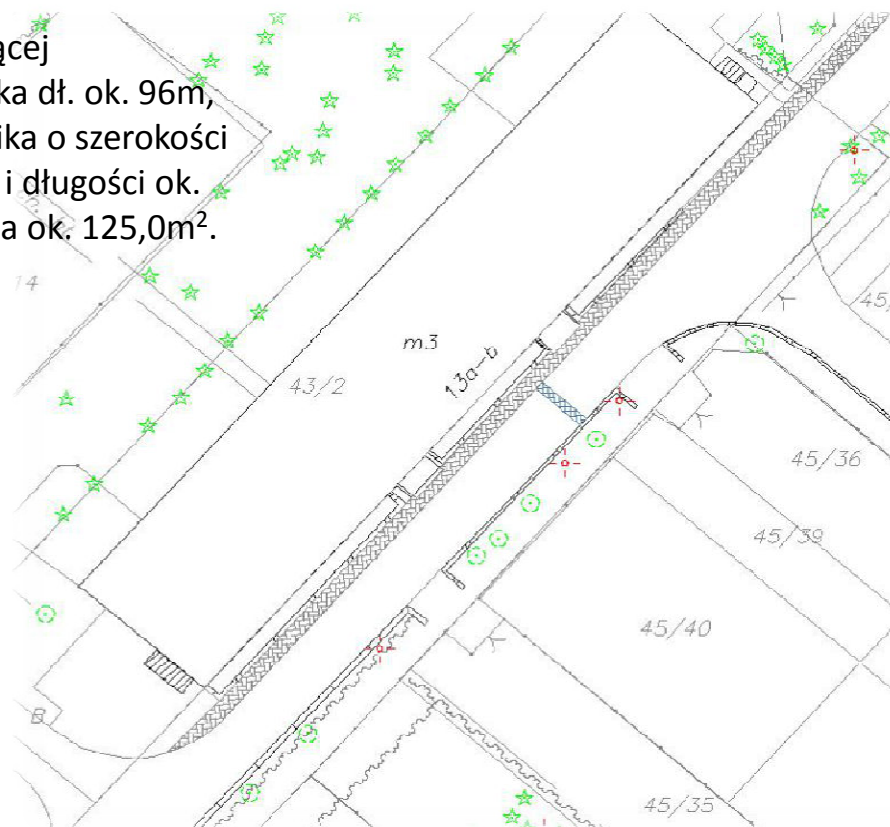




„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym J. Słowackiego 1 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika dł. ok. 93m,
- Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 i długości ok. 93m – powierzchnia ok. 139,50m².

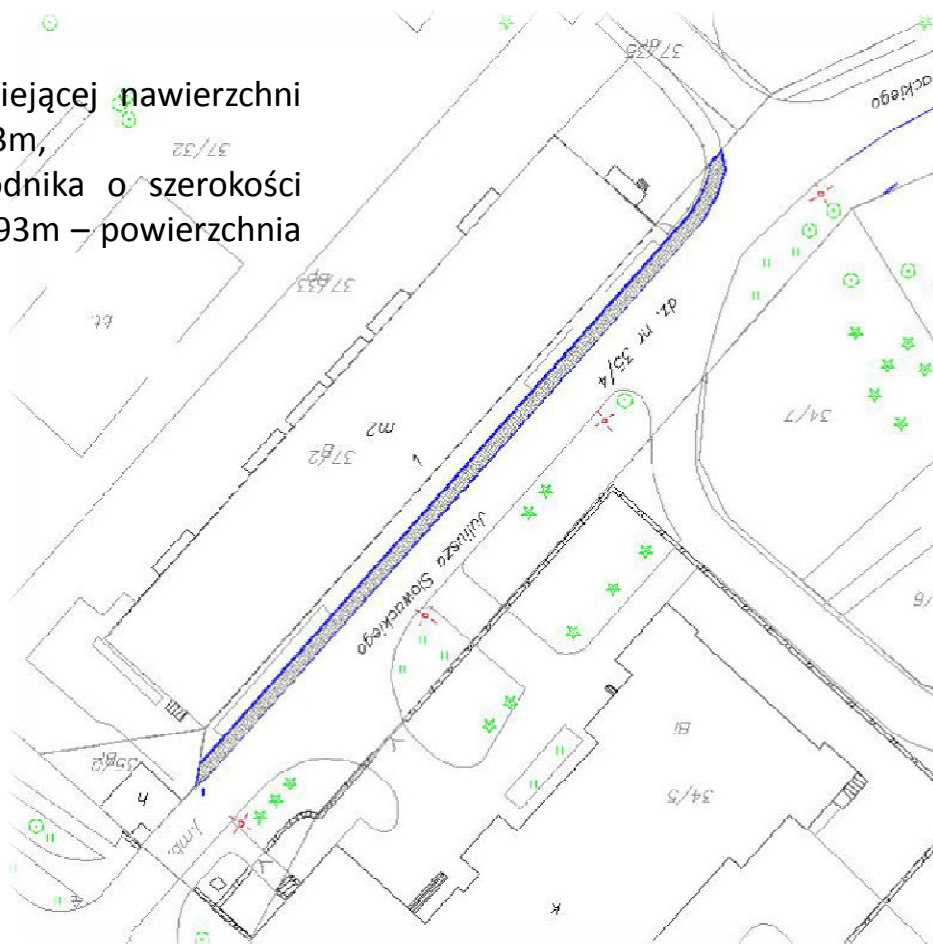



„Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krągi”

Zakres inwestycji:

I. Projekt budowlany.

Zaprojektowano 12 szt. latarni led THORN R2L2 na słupach stalowych ocynkowanych stożkowych o wysokości 8m z wysięgnikami.

Wymiary: 655 x 362 x 155 mm

Moc całkowita: 80 W

Waga: 9.32 kg

Współczynnik oporu: 0.05 m²

II. Pierwsze trzy szt. lamp wykonano w III kw. 2015r. w pasie drogi powiatowej w m. Krągi







**„Zakup płotu sztachetowego wraz z akcesoriami do montażu
w celu wykonania ogrodzenia placów zabaw publicznych
w m. Rakowo oraz Uniemino na terenie gm. Borne Sulinowo”**

Zakres inwestycji:

Inwestycja obejmowała zakup gotowego płotu sztachetowego o wysokości 80cm w celu wykonania ogrodzenia placów zabaw w m. Rakowo , płotek o długości 64mb i Uniemino, płotek o długości 72mb.

Płot sztachetowy wykonany z desek z drzewa iglastego impregnowanych środkiem grzybo- i owadobójczym.



„Remont w budynku Świetlicy wiejskiej w m. Piława”

Zakres inwestycji:

- I. Przeprowadzono remont kotłowni; wykonano gruntowny remont sufitu, wykonano powłoki malarskie ścian i sufitu, wyremontowano schody oraz wejście.
- II. Przeprowadzono gruntowny remont części posadzki w świetlicy polegający na wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
- III. Wykonano bieżący remont dachu świetlicy.



„Wykonanie prac remontowych na terenie Cmentarza Wojennego w Bornem Sulinowie”

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

1. Remont parkingu przy cmentarzu tj.:

- wymiana krawężników,
- wymiana nawierzchni na kostkę typu „Polbruk” lub uzupełnienie nawierzchni mieszanką asfaltową.

2. Malowanie:

- bramy,
- furtki oraz słupków ogrodzenia,
- częściowe uzupełnienie i wymiana siatki ogrodzeniowej,


3. Regulacja okrawężnikowania poszczególnych kwater wraz oczyszczeniem i pomalowaniem krawężników wapnem z dodatkiem pigmentu w kolorze szary,

4. Wycinka zakrzewień i oczyszczenie terenu wokół cmentarza w pasie ok. 5m z odpadów zielonych /gałęzie i liście/,

5. Usunięcie starych zakrzaczeń z terenu cmentarza oraz wykonanie ozdobnych nasadzeń w nowym miejscu,

6. Oczyszczenie tablic pamiątkowych i pomnika z nalotów, miejscowe uzupełnienie malowania,

7. Wykonanie ścieżki cmentarnej o szer. 1,5m opisującej teren cmentarza w miejscu po usunięciu zakrzaczeń.

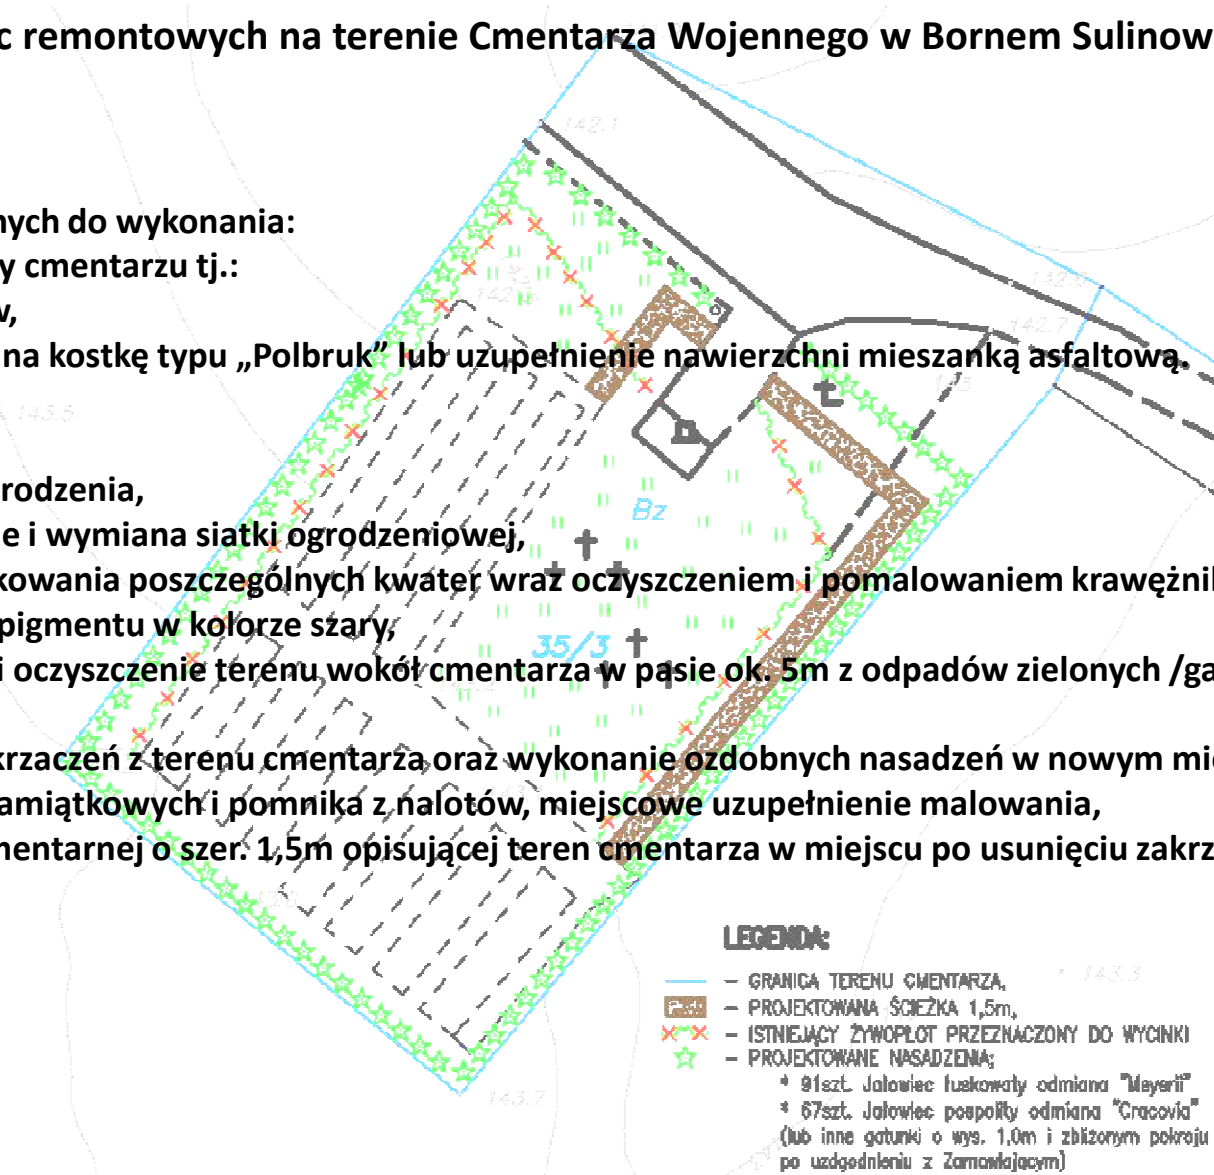



**„Budowa ogólnodostępnych 12-stu miejsc postojowych na terenie
dz. nr 34/5, 34/6, 34/7obr. Borne 06
w Bornem Sulinowie”**



Zakres robót obejmował:

Wykonanie 12 szt. ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych – powierzchnia 160,00m².

O nawierzchni z kostki granitowej o gr. 8 cm, (szara 80%, czerwona 20%).







„Ustawienie znaków informacyjnych w m. Krągi, Łączno oraz Silnowo”

Zakres inwestycji:

Zamówiono i ustawiono tabliczki informacyjne z nawami ulicy w m. Silnowo oraz z numerami porządkowymi w m. Krągi i Łączno.

Tabliczki wykonane z materiału:

- odpornego na działanie warunków atmosferycznych ,
- słupki stalowe ocynkowane dł. 3,5m,
- tabliczki z blachy gr. 1,0 - 1,5mm.
- malowane proszkowo,
- lico folia odblaskowa,

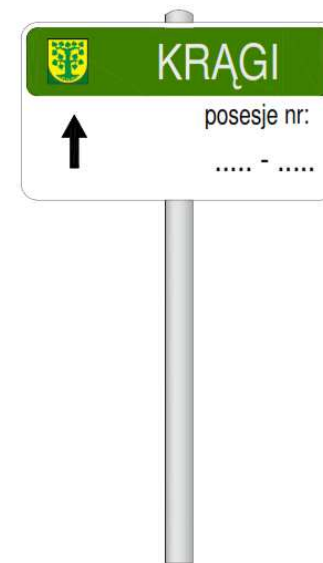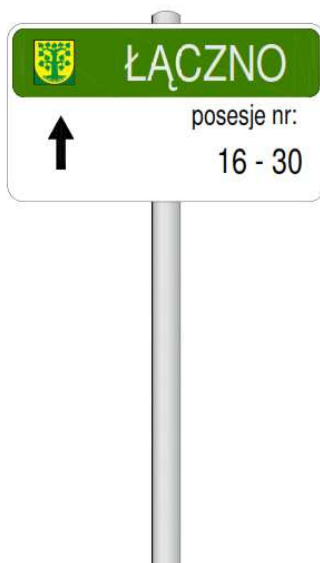



„Budowa chodnika w m. Kiełpino – III etap budowy”.

Zakres inwestycji:

Budowę chodnika wraz z budową zjazdów do istniejących posesji w miejscowości Kiełpino zgodnie z dokumentacją projektową zawierającą szczegółowe wytyczne techniczne oraz przedmiarem robót.

a) Parametry chodnika:

- od kilometra 0+520,00 do kilometra 0+763,0
- długość chodnika około **243mb**,
- szerokość chodnika **1,5m** – zmiana w stosunku do dokumentacji,
- spadek poprzeczny chodnika **2%**,

b) Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa szara gr. 6cm, na zjazdach gr. 8cm,
- technologiczna podsypka piaskowa gr. (min.) 4cm,
- mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dopuszcza się podbudowę z kruszywa budowlanego (gruz kruszony) 10cm,
- warstwa odsączająca z pospółki o $U \geq 5$,
- krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30cm, na zjazdach krawężnik najazdowy o wym. 15x22cm,
- obrzeża betonowe wibroprasowane o wym. 8x30cm,
- grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do uzyskania $I_s=1,0$,
- pobocza wyrównać ziemią urodzajną i obsiać mieszanką traw.






„Remont chodnika przy ul. F. Chomina 1 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- 1) Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika o powierzchni około 112,46m²,
- 2) Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej o powierzchni około 43,09m²,
- 3) Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 i długości ok. 103,70m – o powierzchni ok. 155,55m²

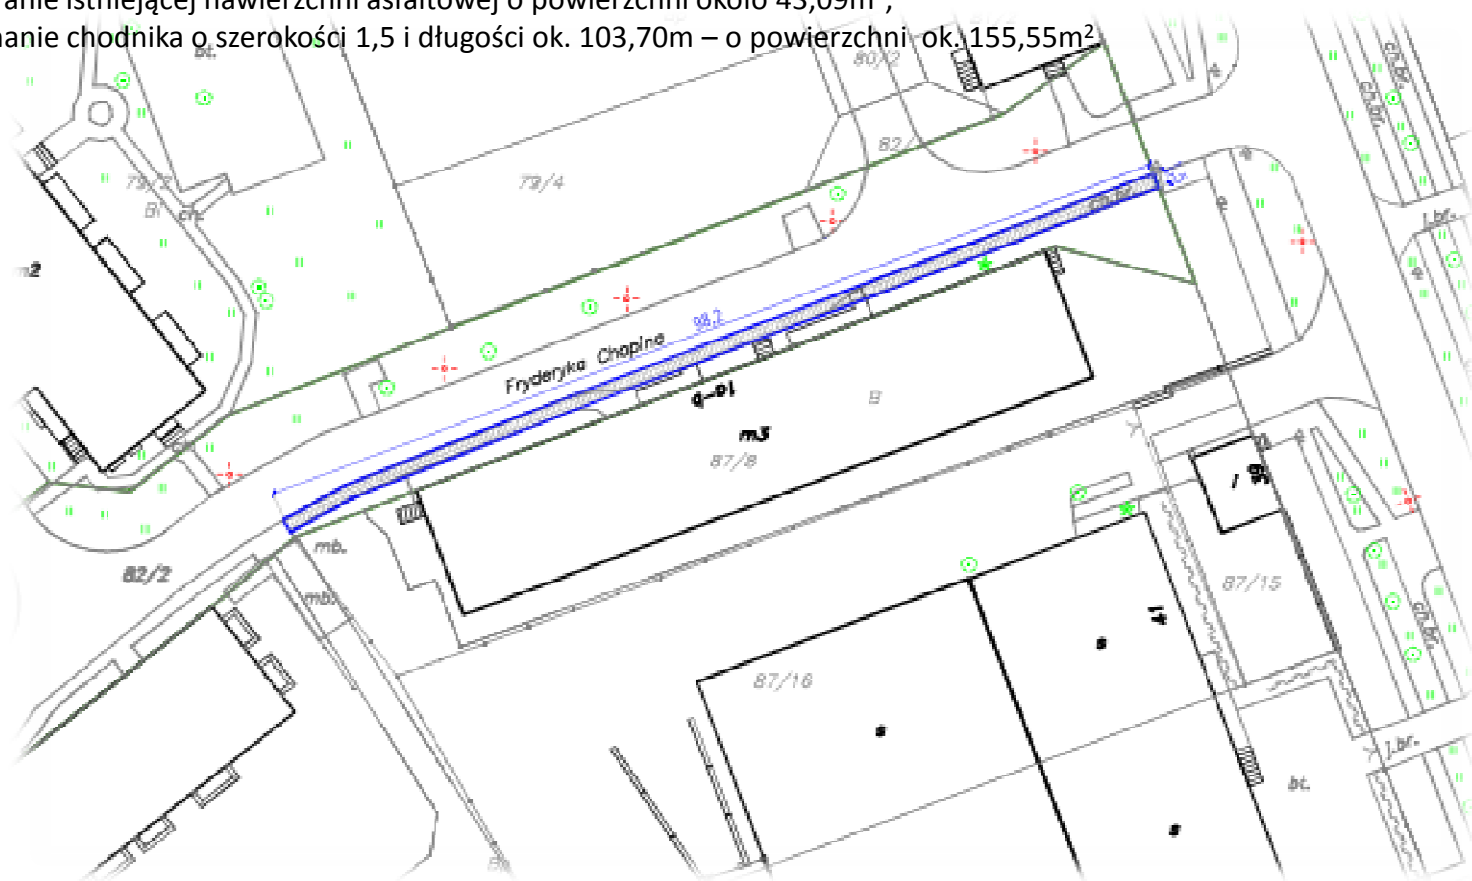



I etap inwestycji:

**„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych :
Przebudowa drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w m. Borne Sulinowo,
Przebudowa drogi gminnej ul. Leona Kruczkowskiego w m. Borne Sulinowo”**

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego oraz ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie, polegająca na przebudowie nawierzchni jezdni ,chodników, istniejących zjazdów, istniejących zatok postojowych dla samochodów osobowych.

Celem przebudowy jest zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez poprawę jakości i skrócenie czasu dojazdu do instytucji publicznych znajdujących się w sąsiedztwie ulic.



„Remont chodnika przy ul. J. Słowackiego 7 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- 1) Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika o powierzchni około 210,0m²,
- 2) Rozebranie istniejącej nawierzchni przed dwoma wejściami do budynku o powierzchni około 5,0m² każde,
- 3) Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 i długości ok. 140,0m – o powierzchni ok. 210,0m²,
- 4) Wykonanie utwardzenia przed dwoma wejściami do budynku – o powierzchni ok. 10,0m².





„Remont chodnika przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego1 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- 1) Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika o powierzchni około 151,5m²,
- 2) Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 i długości ok. 101m – o powierzchni ok. 151,5m²,





„Zakup wiaty przystankowej w celu ustawienia na ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie”

Zakres zamówienia obejmował:

Wykonanie wiaty przystankowej o długości 4,0m, ze stali kwasoodpornej, dach wykonany z tworzywa poliwęglanowego, szyby hartowane – bezpieczne gr. min 5mm, siedziska i elementy stalowe konstrukcji kolor czerwony.





I etap inwestycji:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej :
„Przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo,
dojazdowej do gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo”.

Zakres zamówienia obejmował:

Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami do nieruchomości przyległych oraz dowiązaniem się do ciągu komunikacyjnego drogi krajowej nr 20, ul. Kościuszki w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo. Parametry przebudowywanej drogi długość drogi około 550,0 mb, szerokość około 4,0m.

