



INFORMACJA ROCZNA

Z REALIZACJI WYBRANYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ

GMINĘ BORNE SULINOWO

W 2016 ROKU

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Opracowała Iwona Mostowska – Referat Inwestycji

stan na dzień 31.12.2016 r.



„ Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Łubowie – III etap”

Zakres inwestycji:

Wykonanie robót elektrycznych na parterze budynku, w oddziałach klas I-III Szkoły Podstawowej w Łubowie przy ul. Zakątnej 10.

Przewidziano m. in. wymianę przewodów zasilających, gniazd wtyczkowych, przycisków, opraw oświetleniowych oraz badania i pomiary kontrolne instalacji i natężenia oświetlenia.





„Dostosowanie wejścia do budynku służby zdrowia w m. Łubowo dla osób niepełnosprawnych - zakup schodofazu gąsienicowego”

Zakres inwestycji;

W ramach zadania zakupiono urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach.

Schodofaz dla niepełnosprawnych został stworzony tak, aby osoba mogła poruszać się po każdym rodzaju schodów - nawet bardzo stromych, krętych czy z nierównymi brzegami. Świetne, gdy mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń. Posiadają wytrzymałą obudowę. Sprawia to, że są bezpieczne i niezawodne. Idealne w obiektach użyteczności publicznej jak i w domach prywatnych.

Korzyści dla użytkownika: Zwiększenie mobilności, Bezpieczeństwo dla użytkownika i Opiekuna, Oszczędność kosztów i czasu przenoszenia pacjenta, Łatwy sposób obsługi






„Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w m. Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji;

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę istniejącej bieżni lekkoatletycznej w m. Borne Sulinowo .

Dokumentacja projektowo kosztorysowa obejmuje:

- rozbiórkę niezbędnych elementów istniejącej bieżni,
- budowę pasów bieżni lekkoatletycznej biegu na 400m o promieniu 36,5m,
- wykonanie nawierzchni nowej bieżni, jako poliuretanowa typu natryskowego wraz z malowaniem linii itp.,
- wykonanie odwodnienia bieżni,
- wykonanie niezbędnego wyposażenia bieżni,
- uzupełnienie i odtworzenie zagospodarowania terenu (nawierzchnie trawiaste z rolki).

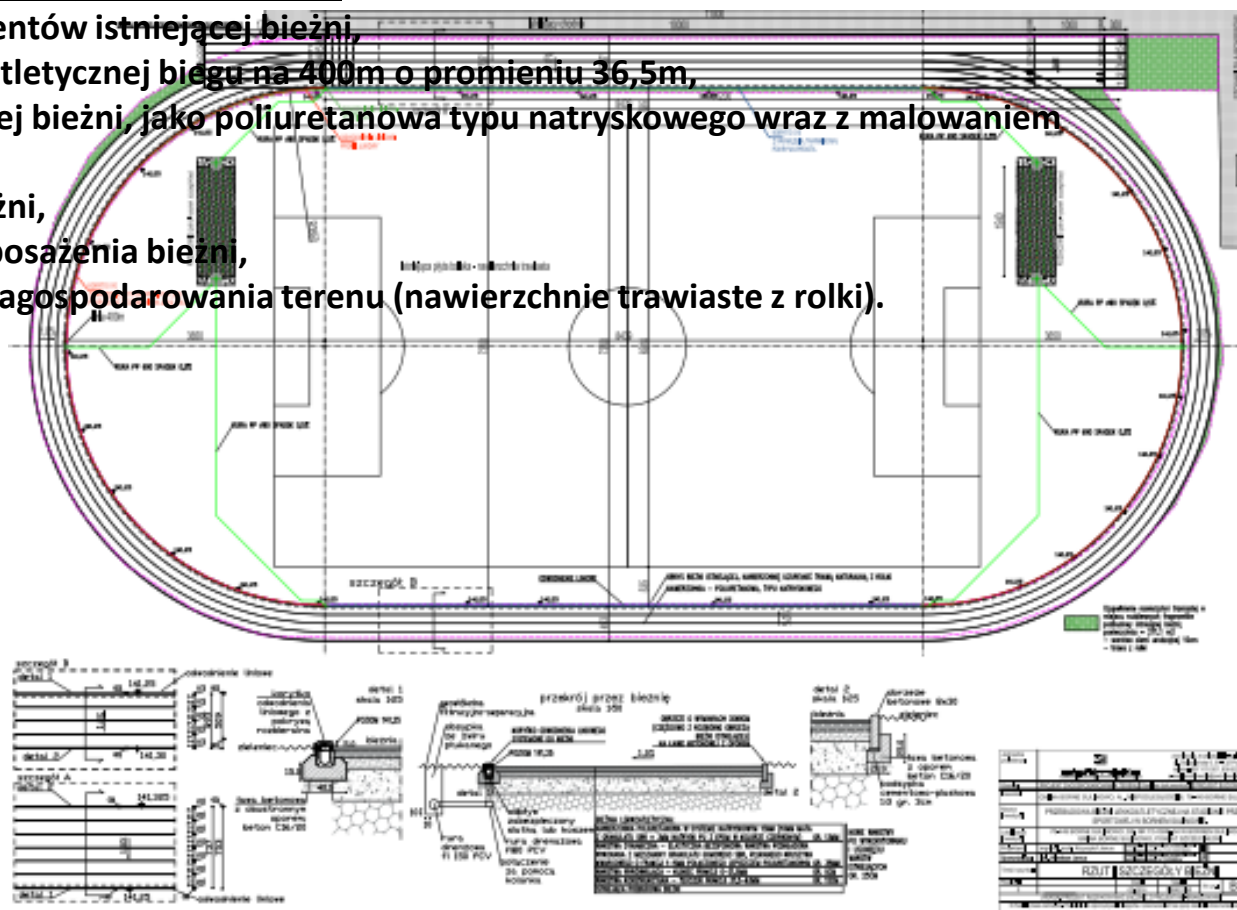



„Budowa Witacza „Słoneczne Krągi”

Zakres inwestycji;

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu oraz zamontowanie witacza pn. „Słoneczne Krągi” na nieruchomości gminnej oznaczonej jako dz. nr 99 obr. Krągi.

Parametry techniczne witacza:

Witacz zamocowany na słupach drewnianych osadzonych za pomocą kotew na ławie betonowej.

Elementy podrzeźbień ręcznie malowane farbami odpornymi na zmienne warunki atmosferyczne. Elementy „słoneczka” wykonane z wysokoodpornego materiału UV.






„Budowa 8-miu miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- miejsca postojowe z kostki betonowej o gr. 8 cm, (szara 80%, czerwona 20%)
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z gruzu budowlanego - kruszonego gr. 10 cm,
- wbudowanie krawężnika miejsc postojowych ustawionego na ławie betonowej na podbudowie betonowej C16/20 na długości około 26mb,

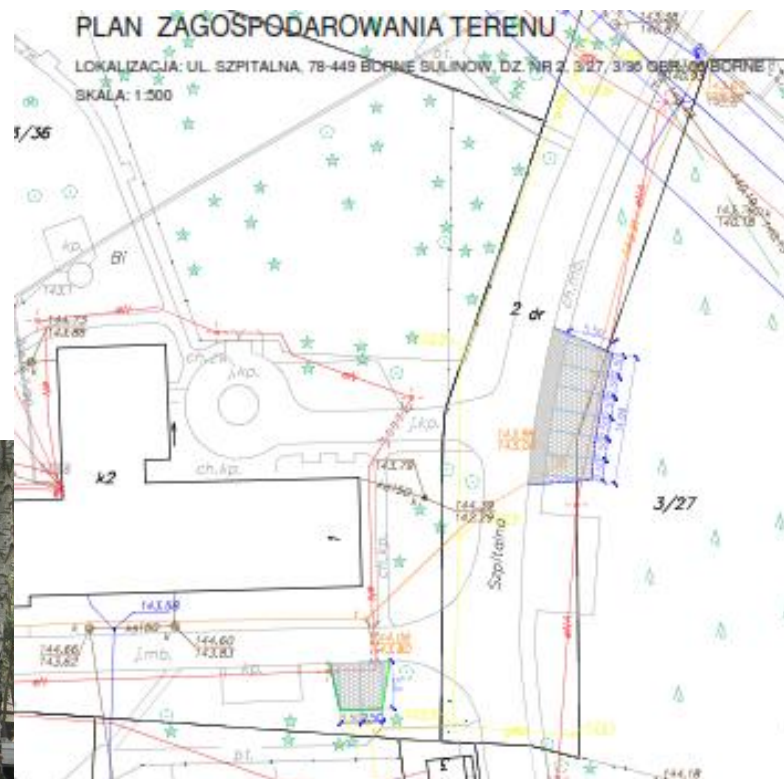




„Remont chodnika przy ul. Parkowej 1 oraz ul. Wrzosowej 3 w Bornem Sulinowie o długości 167mb i szer. 1,5mb., oraz wykonanie remontu istniejących 4 zjazdów na posesje”

Zakres inwestycji :

1. Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdów do granicy z nieruchomościami o powierzchni około **295,00m²**,
2. Wykonanie chodnika o szerokości **1,5m** z kostki gr. 6cm, o powierzchni około **240,00m²**,
3. Wykonanie 4 zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, o powierzchni około **55,0m²**
4. Uzupełnienie pasa szerokości 1,0m w ciągu remontowanego chodnika gruntem urodzajnym, na którym należy wysiać trawę.

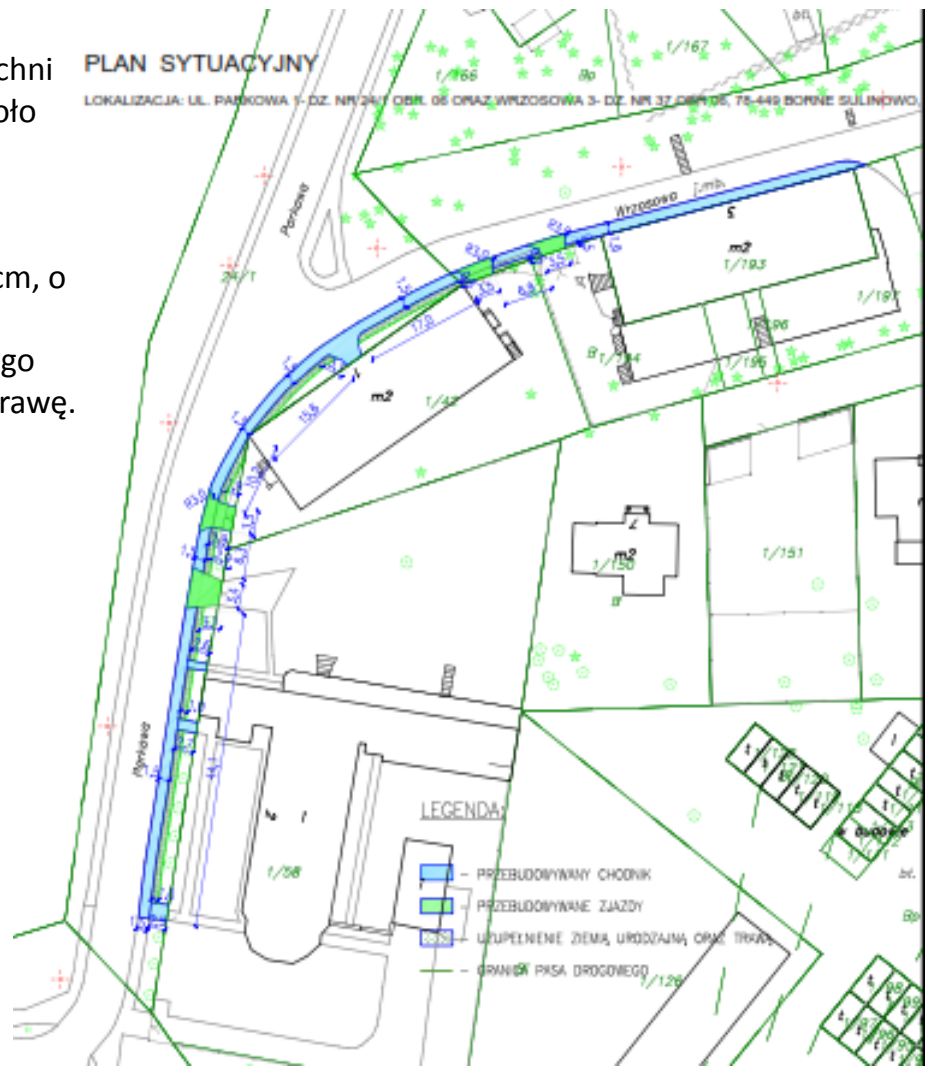



„Remont chodnika przy ul. Jana Brzechwy 6 w Bornem Sulinowie o długości 70mb i szer. 1,5mb.”

Zakres inwestycji :

Wykonanie chodnika o szerokości **1,5m** z kostki gr. 6cm, o powierzchni około **105,00m²**,

Uzupełnienie pasa szerokości 1,0m w ciągu remontowanego chodnika gruntem urodzajnym, na którym należy wysiać trawę.





„Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie – I etap”

Zakres inwestycji :

Budowa oświetlenia drogowego w postaci lamp ulicznych z oprawami LED.

Lokalizacja: ul. Wodociągowa w m. Borne Sulinowo .

Przybliżona długość sieci oświetleniowej – ok. 320 m.

Ilość lamp ulicznych – 9 szt.

W I etapie zrealizowano budowę 3 szt. lamp.






„Budowa oświetlenia drogowego przy ul. J. Słowackiego w Bornem Sulinowie ”

Zakres inwestycji :

Budowa oświetlenia drogowego w postaci lamp ulicznych z oprawami LED.

Lokalizacja: ul. J. Słowackiego w m. Borne Sulinowo .

Ilość lamp ulicznych – 3 szt.

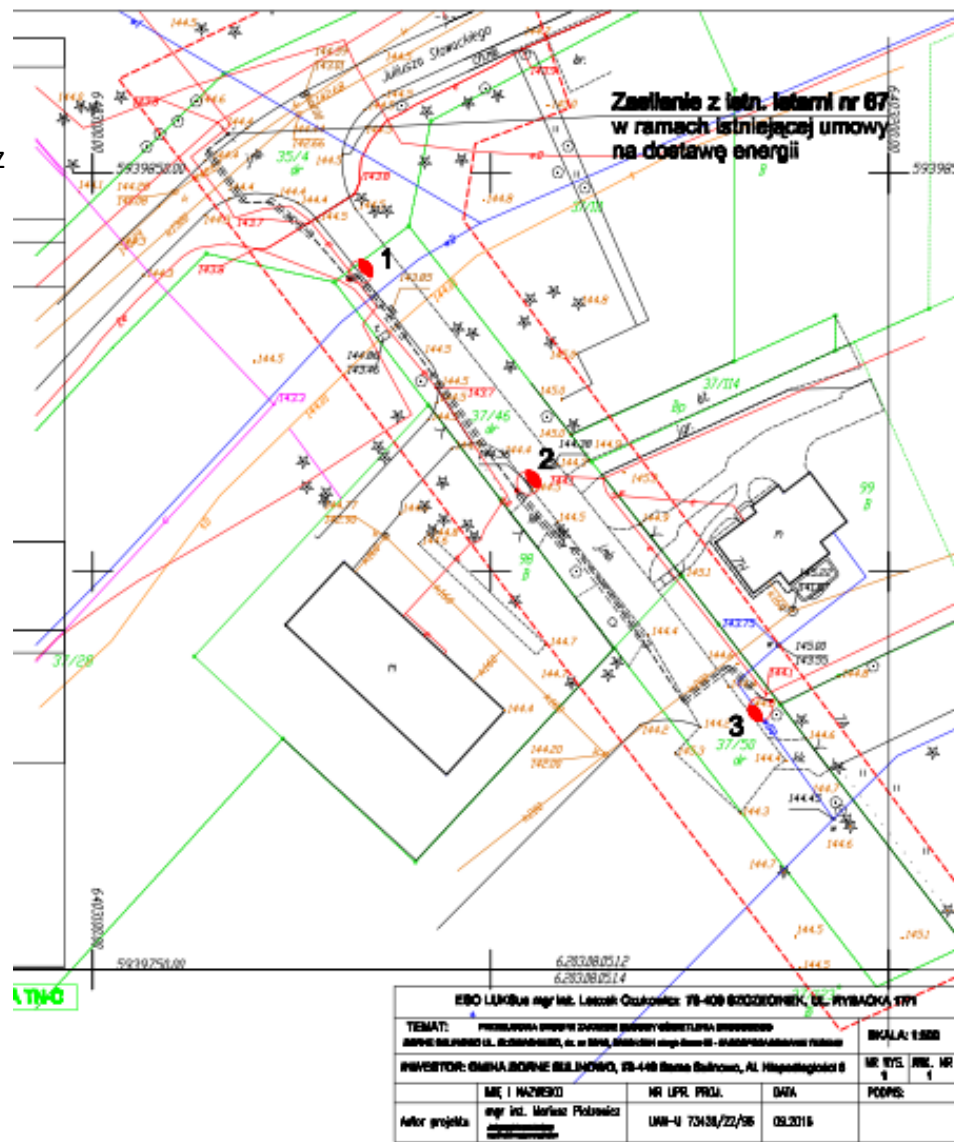



„Budowa dwóch boisk do gry w bule”

Zakres inwestycji :


Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk do gry w bule (Pétanque).

Boiska służyć będą w celach rekreacyjnych mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo, a także osób przyjezdnych.

Lokalizacja: dz. nr 37/44 i 37/123 w obrębie 06 Borne w miejscowości Borne Sulinowo.

Parametry techniczne:

Boiska o nawierzchni z tłucznia kamiennego, ograniczone obrzeżami drewnianymi. Boiska o kształcie prostokątnym. Wymiary zewnętrzne boisk 2x 15,06x4,06 m (powierzchnia pola gry 2x 15,00x4,00 m).

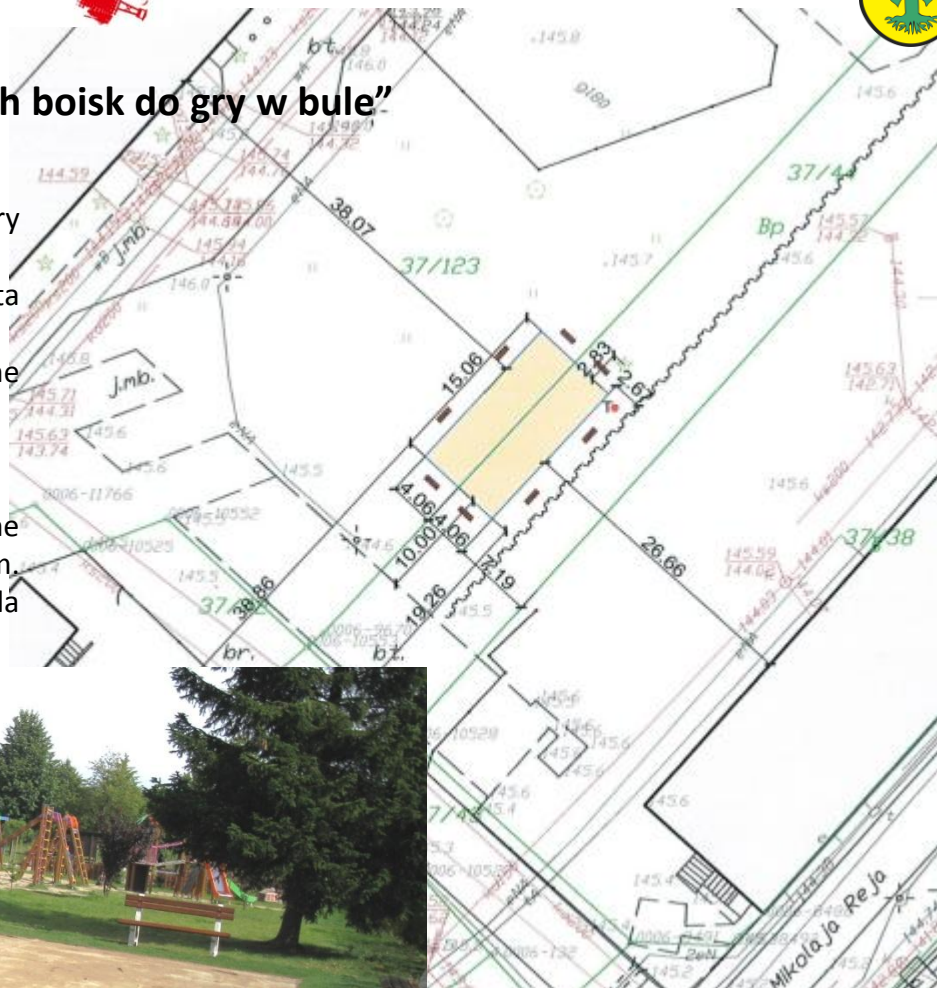



„Instalacja kurtyny wodnej przy budynku CKiR w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

Inwestycja obejmowała wystosowanie wniosku oraz podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku na dostawę wody i odbiór ścieków celem podłączenia kurtyny wodnej zlokalizowanej przy budynku CKiR w Bornem Sulinowie.





„ Budowa kolejnych 26 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo” I etap wyłonienie wykonawcy. Realizację planuje się na rok 2017

Zakres inwestycji ;


Przedmiotem zadania był montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo. Oświetlenie stanowić będą wolno stojące lampy hybrydowe zasilane energią słoneczną z modułów fotowoltaicznych oraz energią z wiatru z generatora turbiny wiatrowej, zainstalowanych na słupach lamp. Lampy hybrydowe nie wymagają zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Celem opracowania jest podanie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych montażu oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Borne Sulinowo, w następujących miejscowościach:

- m. Ciemino, dz. nr 68/1 obręb Ciemino, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Dąbie, dz. nr 10 obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Jeleń, dz. nr 54/11 obręb Jeleń, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Juchowo, dz. nr 135 obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo - 2 szt.
- m. Kiełpino, dz. nr 195/4 obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo- 1 szt.
- m. Krągi, dz. nr 243 obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo- 1 szt.
- m. Krągi, dz. nr 405 obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo- 1 szt.
- m. Kucharowo, dz. nr 54 obręb Kucharowo, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Kucharowo, dz. nr 55 obręb Kucharowo, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Łączno, dz. nr 12 obręb Dąbrowica, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Łączno, dz. nr 89 obręb Łączno, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Łączno, dz. nr 92 obręb Łączno, gmina Borne Sulinowo - 5 szt.
- m. Łączno, dz. nr 314 obręb Łączno, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Łubowo, dz. nr 558 obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo - 2 szt.
- m. Łubowo, dz. nr 740 obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Osiczyń, dz. nr 237 obręb Siłnowo, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Piława, dz. nr 209 obręb Piława, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Piława, dz. nr 229/1 obręb Piława, gmina Borne Sulinowo - 1 szt.
- m. Radacz, dz. nr 41/2 obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo - 2 s

Razem - 26 szt.

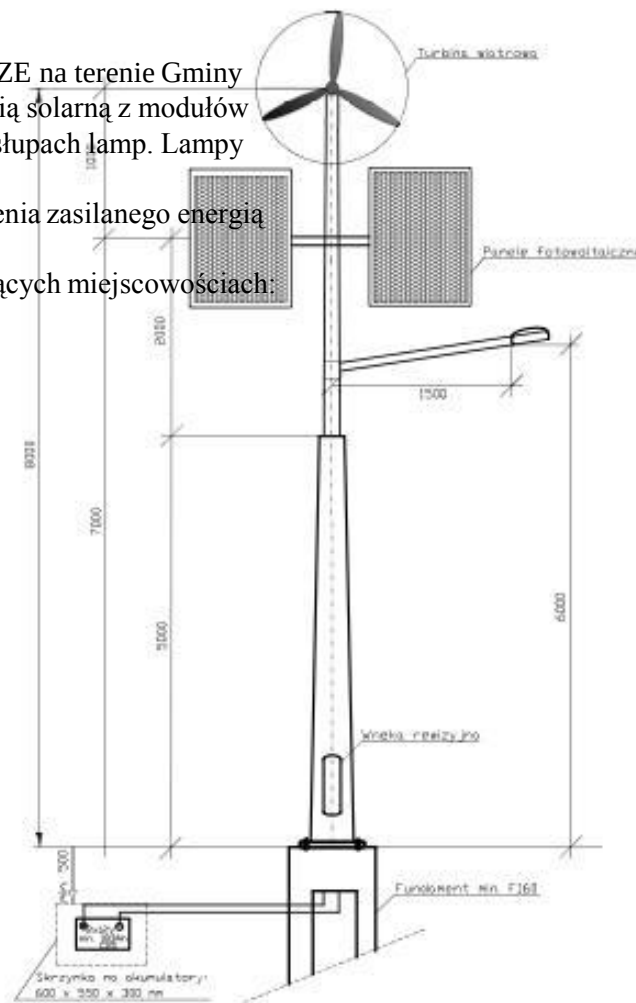




**„ Wykonanie robót budowlanych związanych
budową 19 miejsc postojowych na
nieruchomości dz. nr 34/5, 34/6, 34/7 obr. Borne
06. oraz budowa chodnika przy
ul. Kard. S. Wyszyńskiego przy nieruchomości
dz. nr 34/5 obr. Borne 06 – II etap”**

Zakres robót obejmuje:

Wykonanie 19 szt. miejsc postojowych dla samochodów osobowych –
powierzchnia 264,90m². wraz z
wykonanie m chodnika o szerokości 1,5m
z kostki gr. 6cm, o powierzchni około
49,10m², wraz z uzupełnienie pasa
szerokości 1,0m w ciągu remontowanego
chodnika gruntem urodzajnym, na którym
wysino trawę.

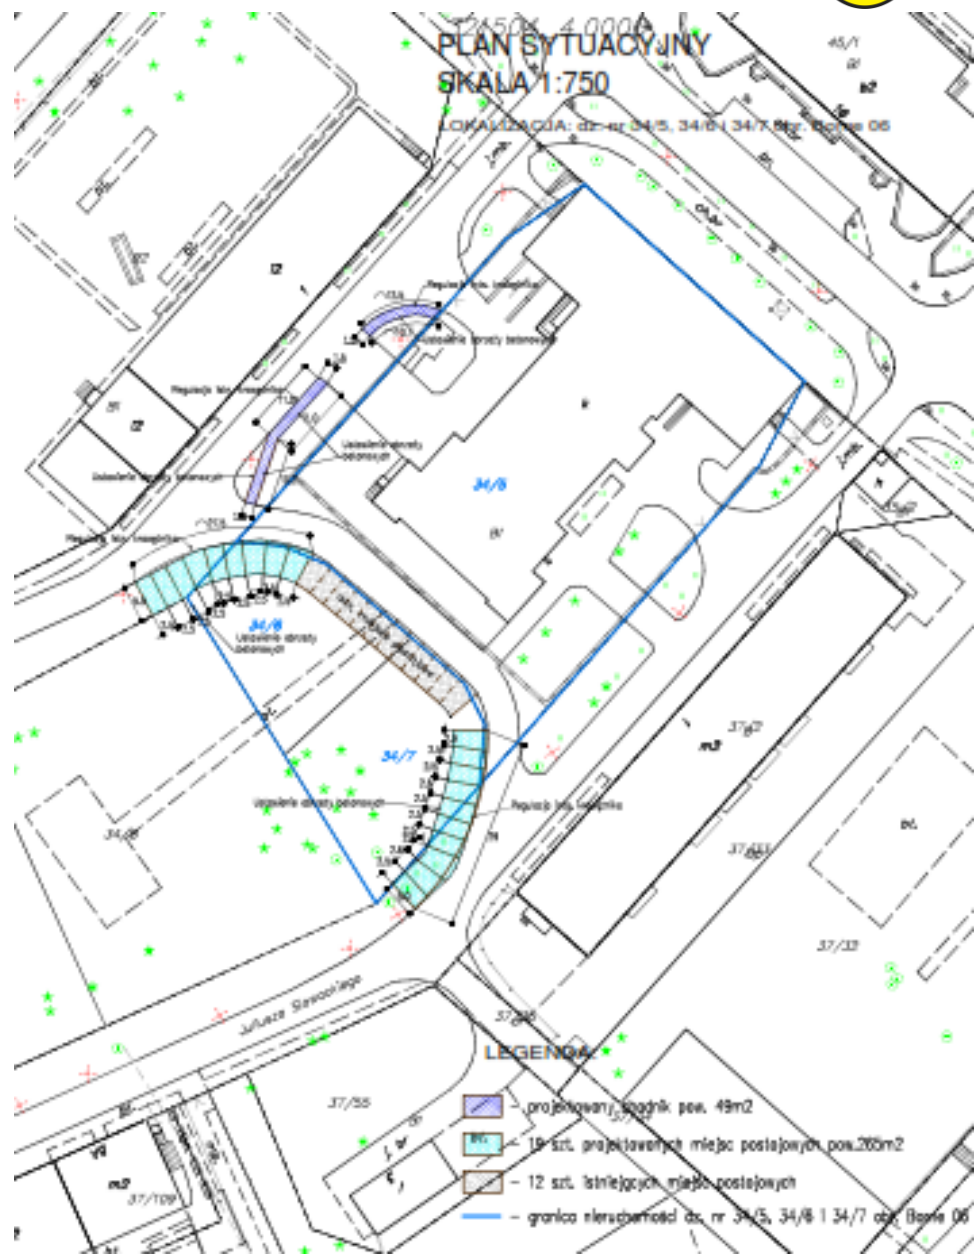




I etap inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej : „Przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo, dojazdowej do gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo”.

II etap inwestycji: Prowadzenie nadzoru budowlanego nad wykonaniem zadania pn. „Przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo, dojazdowej do gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo”.

Inwestycja obejmowała:

Przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami do nieruchomości przyległych oraz dowiązaniem się do ciągu komunikacyjnego drogi krajowej nr 20, ul. Kościuszki w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo. Parametry przebudowywanej drogi długość drogi około 550,0 mb, szerokość około 4,0m.

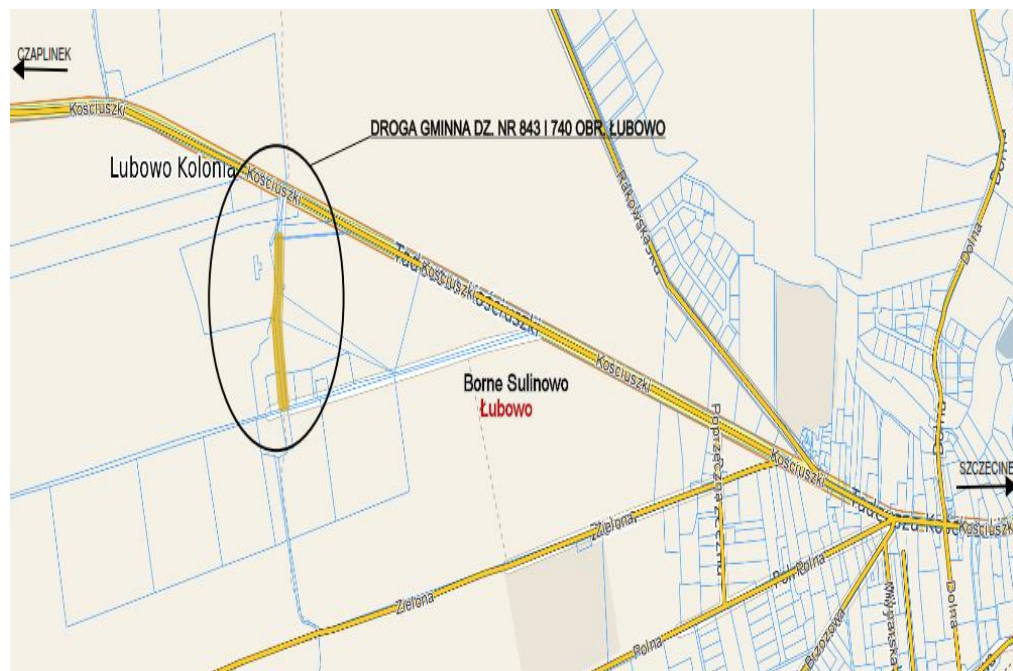

III etap inwestycji: Rozliczenie i protokolarne odebranie zadania od Wykonawcy .



„Przebudowa istniejącego budynku w miejscowości Silnowo na potrzeby Centrum Integracji i Animacji Kulturalnej”

Zakres inwestycji:

I ETAP : Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zawierającej między innymi:

- Przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku na cele działalności Centrum Integracji i Animacji Kulturalnej;
- Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych: przebudowa sanitariatów, budowa pochylni, dostosowanie schodów zewnętrznych do aktualnych warunków technicznych,
- Termomodernizacja budynku
- Zaprojektowanie wewnątrz budynku pomieszczeń świetlicy, pracowni tematycznych, biblioteki, czytelní, aneksu kuchennego, szatni, sanitariatów – w tym dla osób niepełnosprawnych,
- Wyposażenie obiektu w niezbędne meble, sprzęt i urządzenia oraz wyposażenie na potrzeby centrum integracji i animacji kulturalnej,
- Zagospodarowanie terenu za budynkiem z uwzględnieniem furtki i ogrodzenia.

II ETAP : Wyłonienie wykonawcy - realizacja jest uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania.






„Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. L. Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- miejsca postojowe z kostki betonowej o gr. 8 cm, (szara 80%, czerwona 20%)
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z gruzu budowlanego - kruszonego gr. 10 cm,
- wbudowanie krawężnika miejsc postojowych ustawionego na ławie betonowej na podbudowie betonowej C16/20

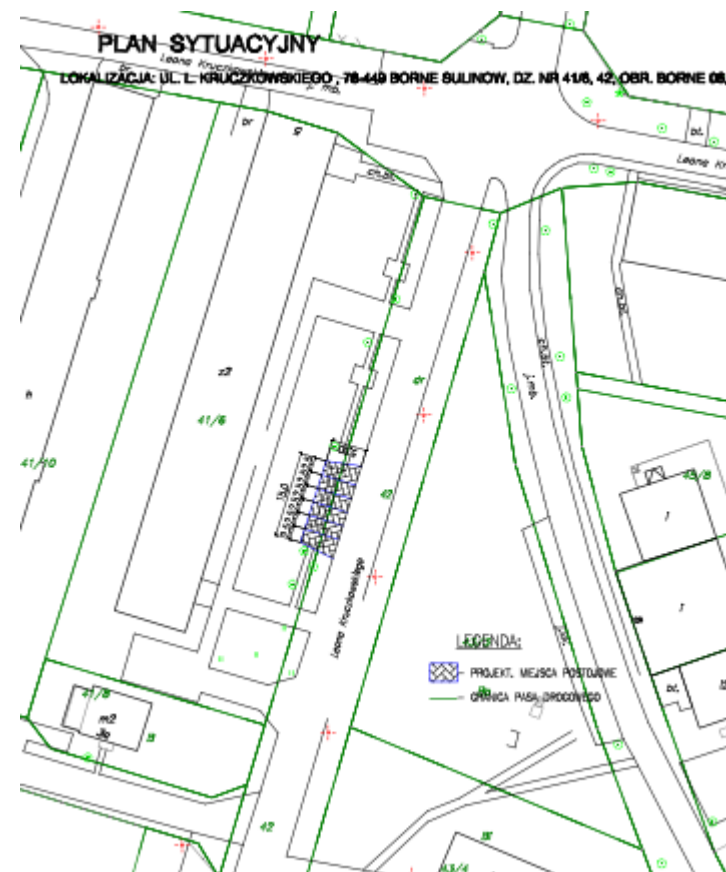





„Ustawienie znaków informacyjnych w m. Kiełpino oraz Nobliny”

Zakres inwestycji:

Zamówiono i ustawiono tabliczki informacyjne z nawami ulicy w m. Silnowo oraz z numerami porządkowymi w m. Krągi i Łączno.

Tabliczki wykonane z materiału:

- odpornego na działanie warunków atmosferycznych ,
- słupki stalowe ocynkowane dł. 3,5m,
- tabliczki z blachy gr. 1,0 - 1,5mm.
- malowane proszkowo,
- lico folia odblaskowa,

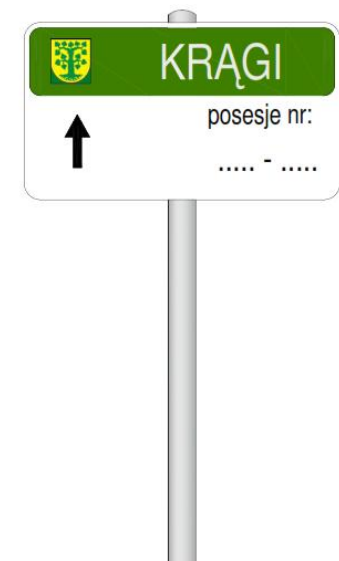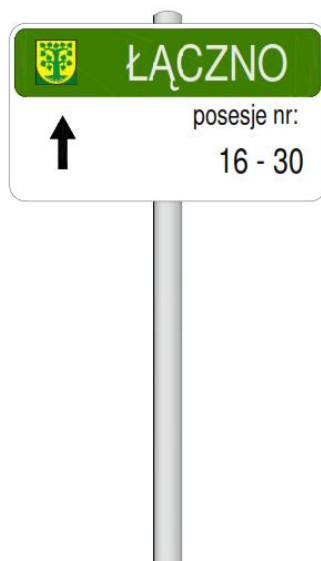



**Przebudowa istniejącej ul. Zakątnej w miejscowości Łubowo.
Lokalizacja: dz. nr 381/1, 381/3 obr. Łubowo gmina Borne Sulinowo.**

1. Parametry techniczne:

- Szerokość jezdni 3,0m,
- Długość odcinka około 147mb,
- Pobocza 0,5m po obu stronach jezdni,

2. Zakres robót;

- Profilowanie nawierzchni z wykonaniem spadków w celu odprowadzenia wód opadowych odpowiednio do ukształtowania terenu -2%,
 - Zagęszczenie nawierzchni,
 - Uzupełnienie podbudowy – doziarnienie w ilości 75kg/m² kruszywem drogowym łamanym frakcji 0-31,5mm, łącznie około 80 ton
 - Regulacja pionowa włączów kanałowych – 3szt., regulacja pionowa wpustu – 1szt., regulacja zaworów wodociągowych – 4szt.
 - Ułożenie warstwy nawierzchni tj. potrójne powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową o gr. min. 3cm.
- Kruszywo o frakcji: - 8-11 gr. 16mm, - 5-8 gr. 12mm, - 2-5 gr. 7mm.
- Pobocza - 50% poboczy wykonać z kruszywa drogowego łamanego o frakcji 0-31,5mm grubości 5cm.



**Przebudowa istniejącej ul. Zakątnej w miejscowości Łubowo.
Lokalizacja: dz. nr 381/1, 381/3 obr. Łubowo gmina Borne Sulinowo.**





„Remont chodnika przy ul. Zielonej w Bornem Sulinowie o długości 300mb i szer. 1,5mb.”

Zakres inwestycji :

Wykonanie chodnika o szerokości **1,5m** z kostki gr. 6cm, o powierzchni około **450,00m²**,
Uzupełnienie pasa szerokości 1,0m w ciągu remontowanego chodnika gruntem urodzajnym, na którym należy wysiać trawę.

Zadanie w trakcie realizacji.