



INFORMACJA PÓŁROCZNA Z REALIZACJI WYBRANYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ

GMINĘ BORNE SULINOWO W 2015 ROKU

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Opracował Referat Inwestycji

stan na dzień 30.06.2015 r.



„ Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym na dz. nr 240/5, 240/7, 240/14 i 733 przy ul. Zakątnej 10 w Łubowie, gmina Borne Sulinowo”

„

Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o *Projekt koncepcyjny architektoniczny* stanowi: projekt hali sportowej, będącej salą gimnastyczną szkoły wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym, połączonej funkcjonalnie z istniejącymi budynkami szkoły; sala z dostępem poza zajęciami lekcyjnymi dla osób z zewnątrz,





„ Budowa szybu dźwigowego z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- przebudowa okien na drzwi wejściowe,
- wykonanie fundamentów platformy,
- montaż platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (w przeszklonym szybie), przylegającej do elewacji frontowej budynku,
- obniżenie istniejącego chodnika w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do platformy.





„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciemino, gm. Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji;

W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę w celu wykonania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 71) wraz z dowiązaniem się do ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1285Z (dz. nr 68/1) w miejscowości Ciemino gm. Borne Sulinowo. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.

Parametry przebudowywanej drogi długość drogi około 600,0 mb, szerokość około 4,0m.





„ Budowa kolejnych 20 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji ;


Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Oświetlenie stanowi wolno stojące lampy hybrydowe zasilane energią solarną z modułów fotowoltaicznych oraz energią z wiatru z generatora turbiny wiatrowej, zainstalowanych na słupach lamp.

Lampy hybrydowe nie wymagają zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Lampy zlokalizowane są na terenie Gminy Borne Sulinowo, w następujących miejscowościach:

- Ciemino, dz. nr 32/11 obręb Ciemino, Ciemino, dz. nr 71 obręb Ciemino,
- Dąbie, dz. nr 10 obręb Kiełpino, Kłosówko, dz. nr 4/7 obręb Juchowo,
- Łubowo, dz. nr 570/27 obręb Łubowo, Osiczyn, dz. nr 220 obręb Silnowo,
- Piława, dz. nr 209 obręb Piława, Piława, dz. nr 210 obręb Piława,
- Piława, dz. nr 284 obręb Piława, Radacz, dz. nr 61 obręb Radacz,
- Śmiadowo, dz. nr 8/8 obręb Śmiadowo, Uniemino, dz. nr 229/1 obręb Piława

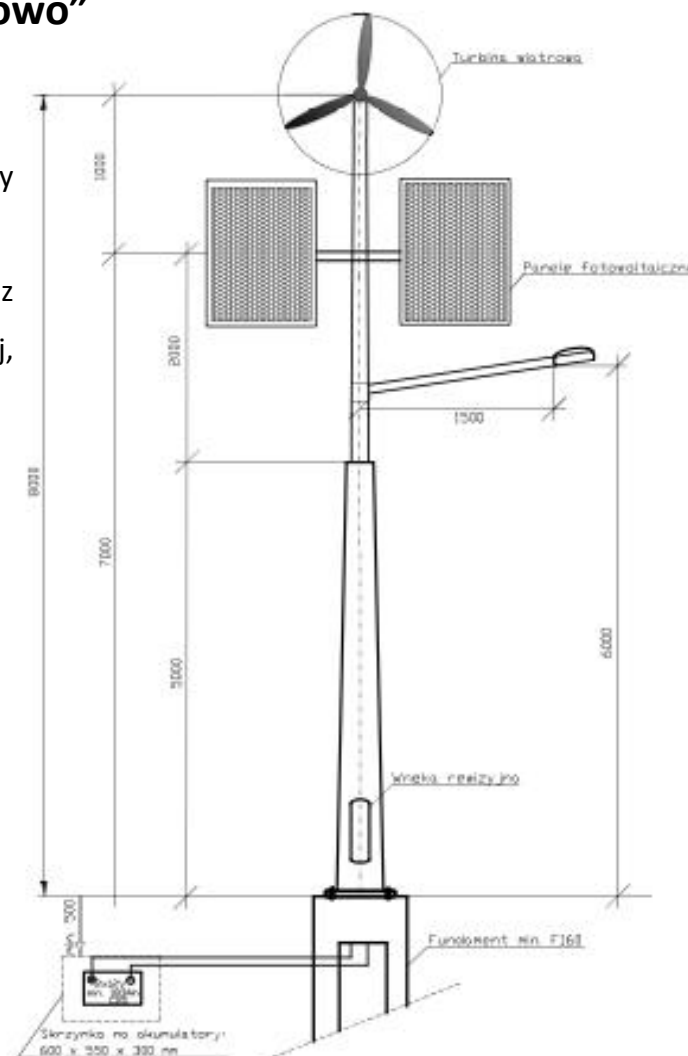



„Budowa kolejnych 20 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”



„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Łubowie”

Zakres inwestycji:

Wykonanie robót elektrycznych na parterze budynku, w oddziałach klas I-III Szkoły Podstawowej w Łubowie przy ul. Zakątnej 10.

Przewidziano m. in. wymianę przewodów zasilających, gniazd wtyczkowych, przycisków, opraw oświetleniowych oraz badania i pomiary kontrolne instalacji i natężenia oświetlenia.





„Wymiana i montaż stolarki budowlanej w budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniu”

Zakres inwestycji:

1. Demontaż drzwi drewnianych wejściowych i wewnętrznych dwuskrzydłowych.
2. Montaż nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych z profili izolowanych termicznie (profil ciepły),
3. Montaż nowych drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych,
4. Montaż rolety wewnętrznej pod potrzeby oddzielenia części Świetlicy od części szkoły w godzinach popołudniowych






„Wykonanie prac ogólnobudowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniu”

Zakres prac obejmował:

1. Przebudowę istniejącego chodnika, szer. 1,10m, pow. 52m² polegającego na demontażu istniejącego utwardzenia betonowego w ilości około 52,0m² i wykonaniu nowego chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm, pow. ok. 52,0m².
2. Budowa chodnika prowadzącego do wejścia do świetlicy, szer. 1,30m, pow. 70,0m², wykonanego z kostki betonowej o gr. 6 cm, pow. ok. 70,0m²,
3. Wykonanie pozostałych prac ogólnobudowlanych związanych bezpośrednio z zadaniem.

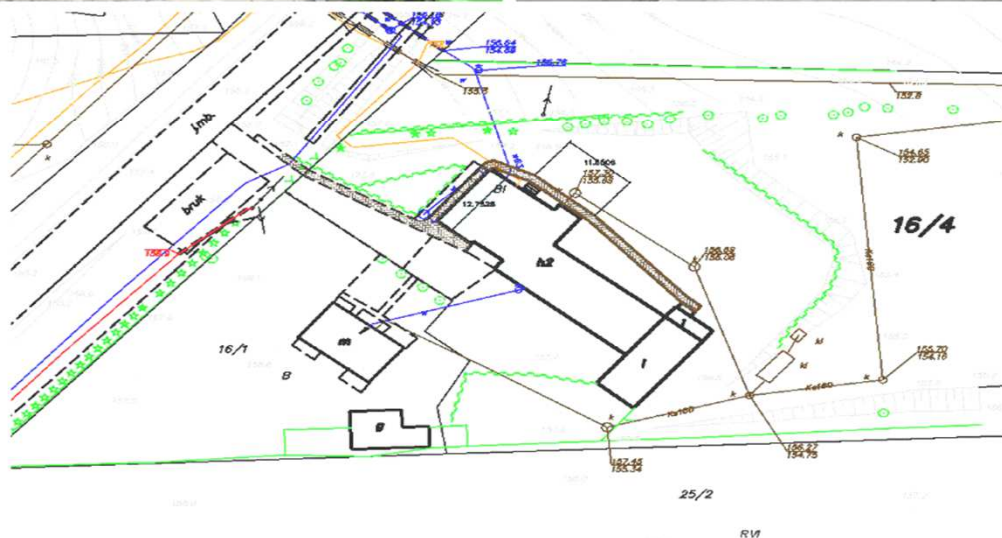



„Prace remontowo budowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie”

Zakres inwestycji:

- Montaż bramy garażowej segmentowej typu Hormann otwieranej za pomocą pilota,
- Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z montażem bramy garażowej,
- Wykonanie ocieplenia wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej elewacji budynku OSP,
- Przeprowadzenie remontu polegającego na wykonaniu nowych powłok malarskich ścian i sufitów,
- Wykonane remontu posadzki polegającego na położeniu terakoty.







„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. M. Konopnickiej 15 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej kamiennej o szerokości 1,30m i dł. ok. 93m – powierzchnia 121m²,
- Wykonanie chodnika o szerokości 1,50m i długości ok. 113 m – powierzchnia ok. 170m².

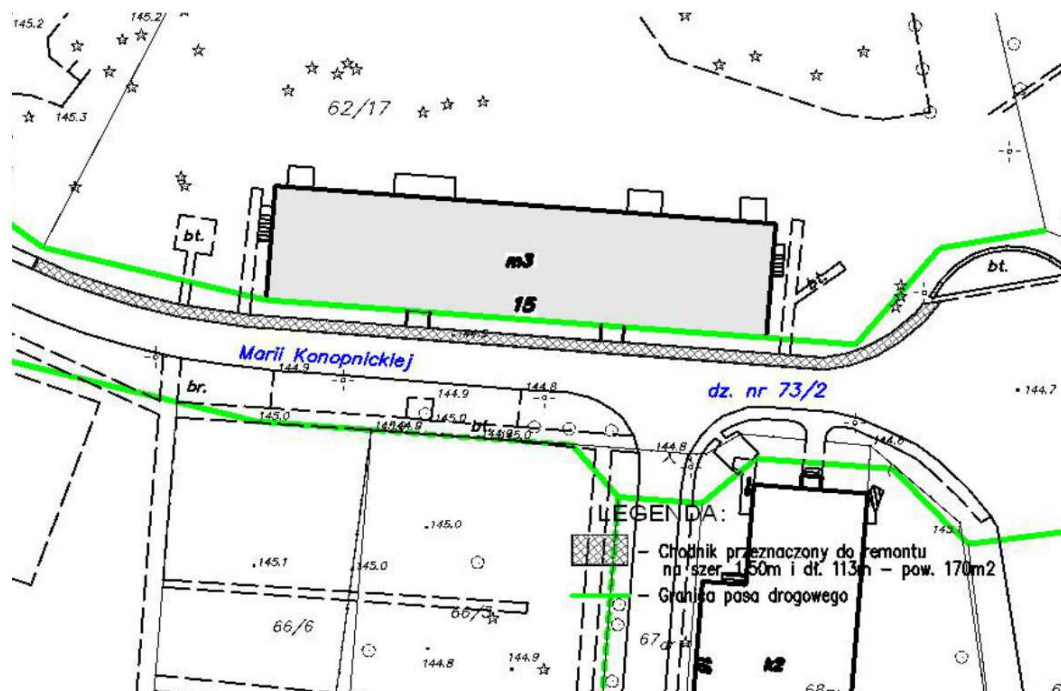






Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym na ul. M. Reja 5, w Bornem Suliniu

Zakres inwestycji :

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej kamiennej o szerokości 1,80m i dł. ok. 110m – powierzchnia 198,00m²,
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50m i długości ok. 110,0 m – powierzchnia ok. 164,0m².

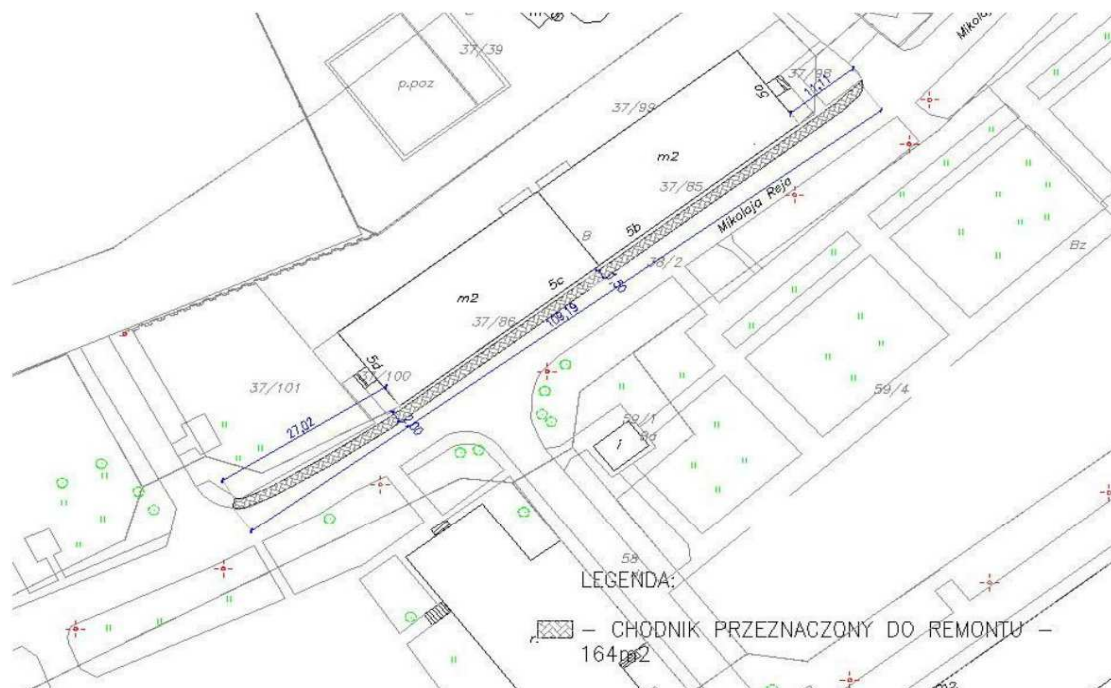



„Wykonanie trybuny sportowej na stadionie miejskim w Bornem Sulinowie ”

Zakres inwestycji :

Trybuna sportowa zewnętrzna stacjonarna/ demontowalna o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.

Trybuna 3-rzędowa z barierkami ochronnymi, ilość miejsc siedzących 52 szt., podesty trybuny z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo typu WEMA.

Trybuna spełnia wymagane prawem normy, warunki techniczne i posiadać wszelkie niezbędne atesty.






„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym Al. Niepodległości 14 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika dł. ok. 93m,
- wykonanie chodnika o szerokości od 1,30 do 1,50m i długości ok. 93m – powierzchnia ok. 110,0m².

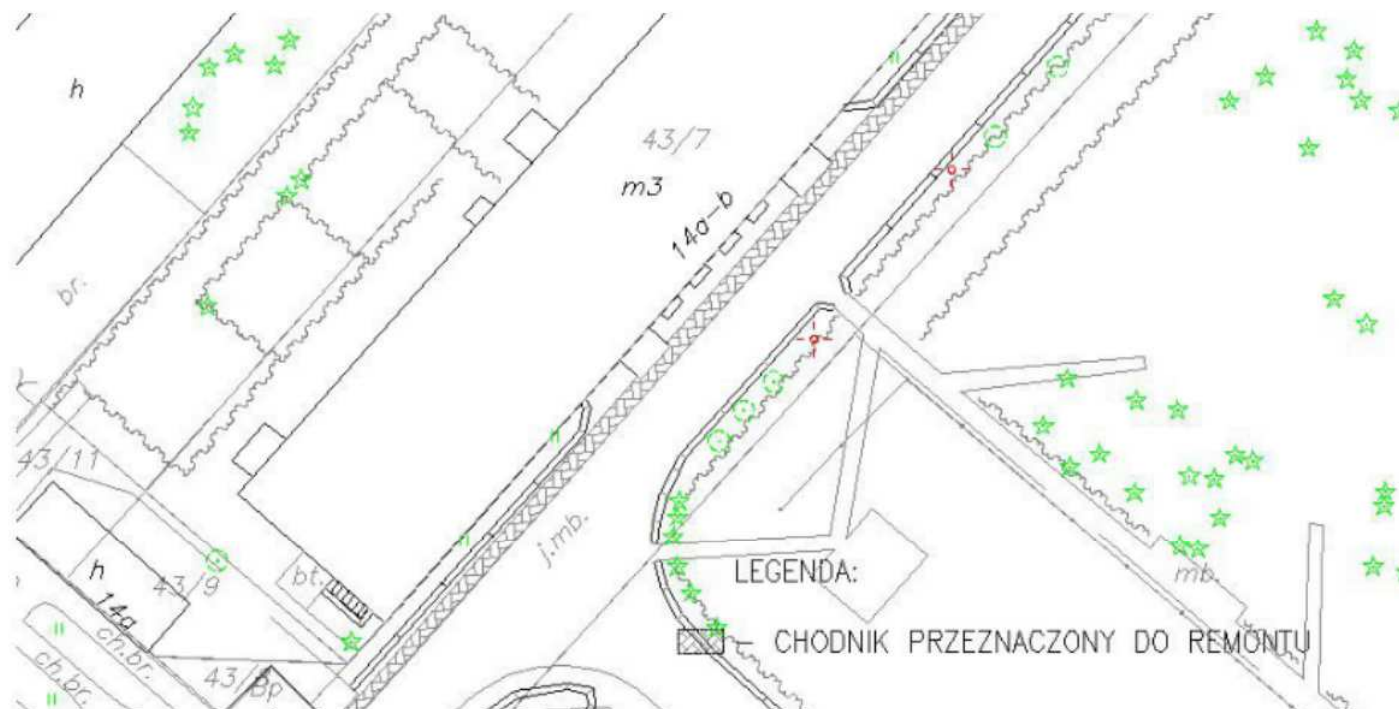



„Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy Borne Sulinowo”

Inwestycja realizowana z Sołectwem Piława i Jeleń oraz Stowarzyszenie Klub Wodny „PILE”

Zadaniem Gminy było przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przekazanie, w miarę możliwości finansowych, materiałów.

Budowa wiat realizowana przy zaangażowaniu mieszkańców poszczególnych sołectw oraz członków klubu wodnego.

Wiatki zostaną zlokalizowane w następujących miejscowościach:

- Piława na dz. nr 184/1**
- Piława na dz. nr 194,**
- Przyjezierze dz. nr 62/6,**

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe projektowanych wiat:

Wiaty zaprojektowano jako wolno stojąca o kształcie prostokątnym i powierzchni zabudowy 24 m² (wymiary zewnętrzne 4x6 m). Konstrukcja wiat drewnianej krokwiowo - kleszczowej z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym.


Parametry użytkowe:

Podstawowe parametry wiaty:

- powierzchnia zabudowy wiaty - 24,00 m²
- wysokość wiaty - 3,92 m
- powierzchnia utwardzona (łącznie z obrzeżami) - 28,48 m²



Wiaty rekreacyjne zlokalizowane na dz. nr 184/1 i 194 obręb Piława

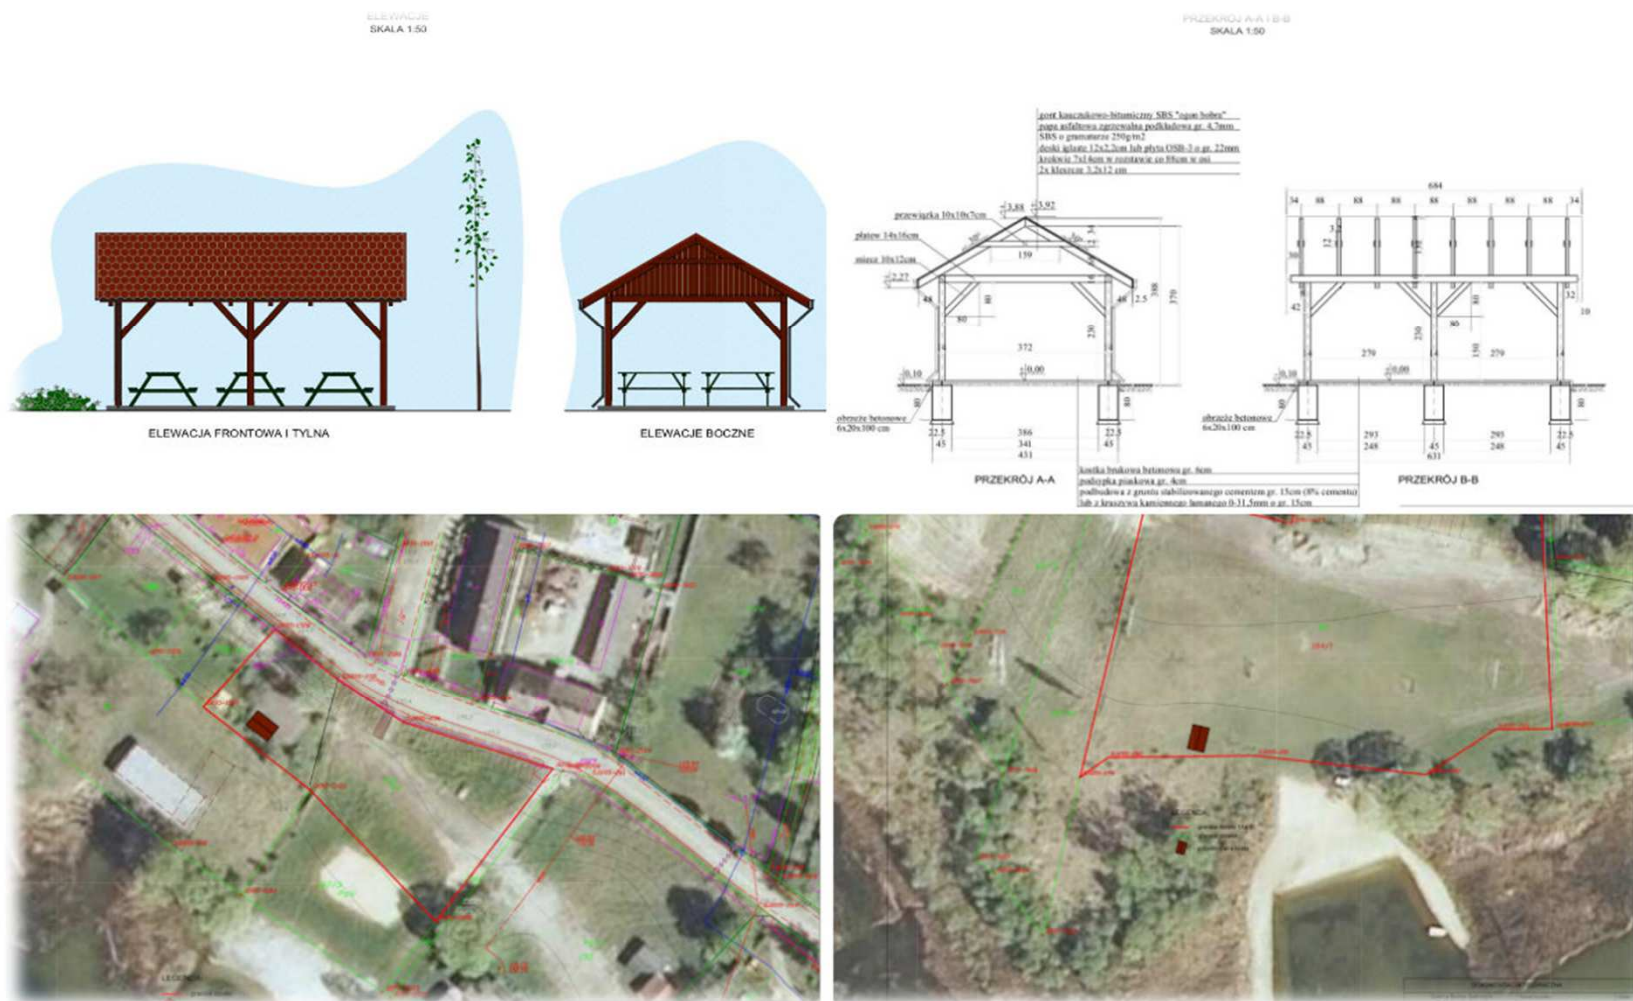



„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym Bolesława Chrobrego 13 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika dł. ok. 96m,
- Wykonanie chodnika o szerokości od 1,30 do 1,40m i długości ok. 96m – powierzchnia ok. 125,0m².





„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym J. Słowackiego 1 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika dł. ok. 93m,
- Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 i długości ok. 93m
- powierzchnia ok. 139,50m².





„Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krągi”

Zakres inwestycji:

I. Projekt budowlany.

Zaprojektowano 12 szt. latarni LED THORN R2L2 na słupach stalowych ocynkowanych stożkowych o wysokości 8m z wysięgnikami.

Wymiary: 655 x 362 x 155 mm

Moc całkowita: 80 W

Waga: 9.32 kg

Współczynnik oporu: 0.05 m²

II. Pierwsze trzy szt. lamp planuje się wykonać w III kw. 2015r. w pasie drogi powiatowej w m. Krągi







**„Zakup płotu sztachetowego wraz z akcesoriami do montażu
w celu wykonania ogrodzenia placów zabaw publicznych
w m. Rakowo oraz Uniemino na terenie gm. Borne Sulinowo”**

Zakres inwestycji:

Inwestycja obejmowała zakup gotowego płotu sztachetowego o wysokości 80cm w celu wykonania ogrodzenia placów zabaw w m. Rakowo , płotek o długości 64mb i Uniemino, płotek o długości 72mb. Płot sztachetowy wykonany z desek z drzewa iglastego impregnowanych środkiem grzybo- i owadobójczym.



„Remont w budynku Świetlicy wiejskiej w m. Piława”

Zakres inwestycji:

- I. Przeprowadzono remont kotłowni; wykonano gruntowny remont sufitu, wykonano powłoki malarskie ścian i sufitu, wyremontowano schody oraz wejście.
- II. Przeprowadzono gruntowny remont części posadzki w świetlicy polegający na wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
- III. Wykonano bieżący remont dachu świetlicy.



„Wykonanie prac remontowych na terenie Cmentarza Wojennego w Bornem Sulinowie”

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

1. Remont parkingu przy cmentarzu tj.:

- wymiana krawężników,
- wymiana nawierzchni na kostkę typu „Polbruk” lub uzupełnienie nawierzchni mieszanką asfaltową.

2. Malowanie:

- bramy,
- furtki oraz słupków ogrodzenia,
- częściowe uzupełnienie i wymiana siatki ogrodzeniowej,


3. Regulacja obrzeży poszczególnych kwater wraz oczyszczeniem i pomalowaniem krawężników wapnem z dodatkiem pigmentu w kolorze szary,

4. Wycinka zakrzewień i oczyszczenie terenu wokół cmentarza w pasie ok. 5m z odpadów zielonych /gałęzie i liście/,

5. Usunięcie starych zakrzaczeń z terenu cmentarza oraz wykonanie ozdobnych nasadzeń w nowym miejscu,

6. Oczyszczenie tablic pamiątkowych i pomnika z nalotów, miejscowe uzupełnienie malowania,

7. Wykonanie ścieżki cmentarnej o szer. 1,5m opisującej teren cmentarza w miejscu po usunięciu zakrzaczeń.

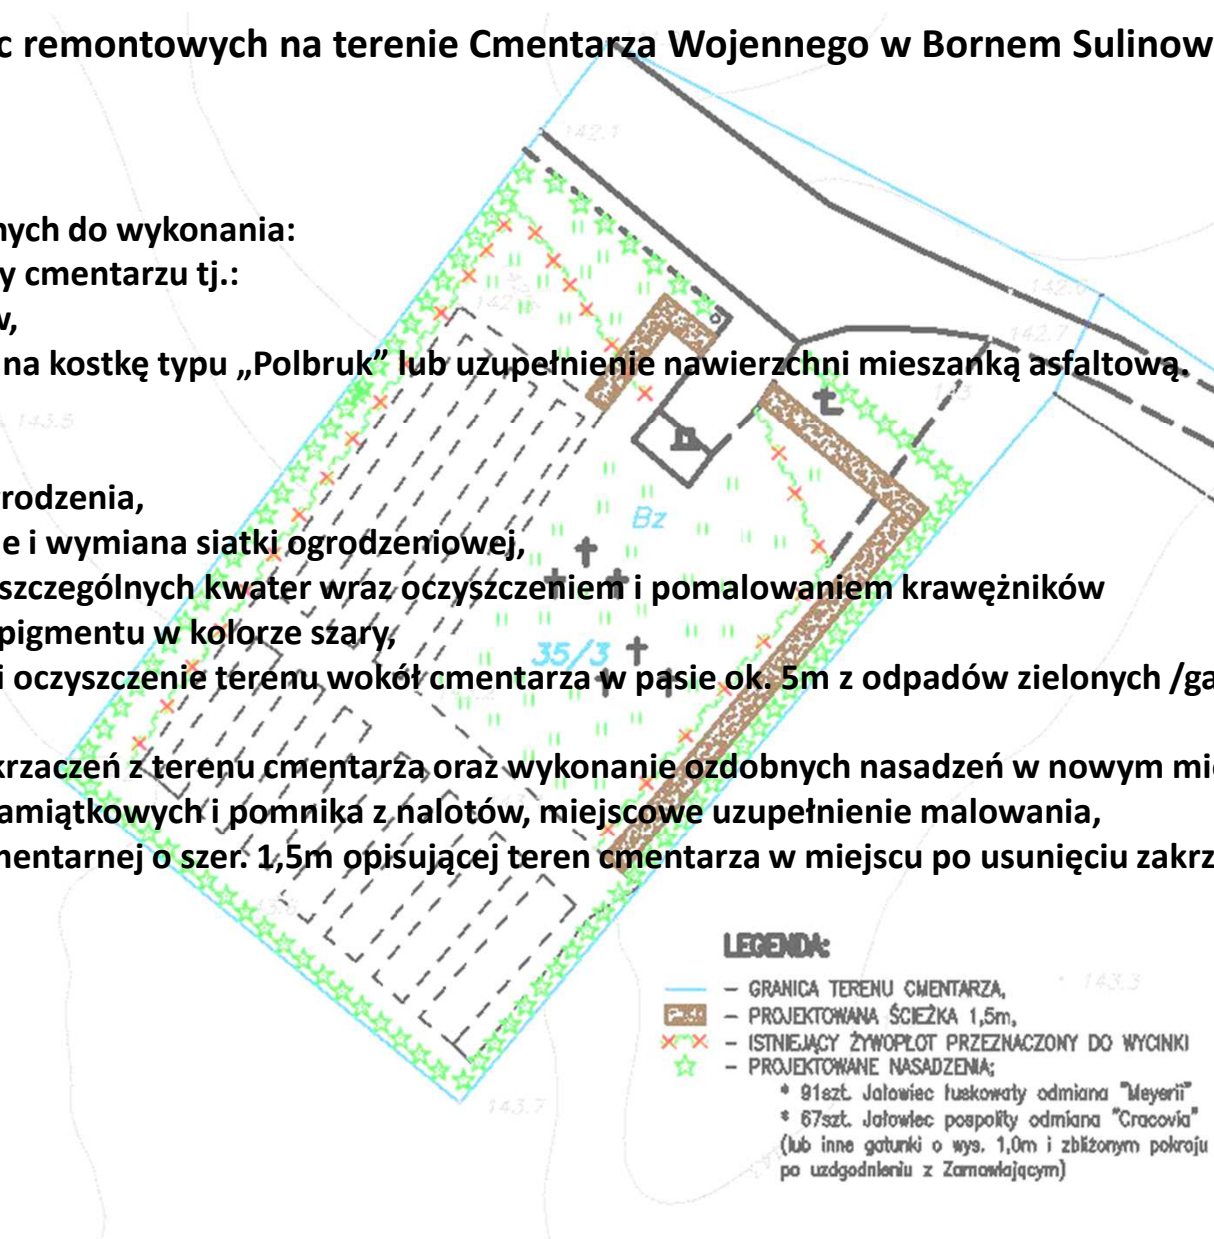

LEGENDA:

- GRANICA TERENU CMETARZA,
- PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA 1,5m,
- ××× ISTNIEJĄCY ŻYWOPIŁOT PRZEZNACZONY DO WYCINKI
- ☆ PROJEKTOWANE NASADZENIA;
 - * 91szt. Jałowiec łuskowaty odmiana „Meyerii”
 - * 67szt. Jałowiec pospolity odmiana „Cracovia”
 - (lub inne gatunki o wys. 1,0m i zbliżonym pokroju po uzgodnieniu z Zamawiającym)



**„Budowa ogólnodostępnych 12-stu miejsc postojowych na terenie
dz. nr 34/5, 34/6, 34/7obr. Borne 06
w Bornem Sulinowie”**



Zakres robót obejmował:

Wykonanie 12 szt. ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych – powierzchnia 160,00m².

O nawierzchni z kostki granitowej o gr. 8 cm, (szara 80%, czerwona 20%).





„Ustawienie znaków informacyjnych w m. Krągi, Łączno oraz Silnowo”

Zakres inwestycji:

Zamówiono i ustawiono tabliczki informacyjne z nawami ulicy w m. Silnowo oraz z numerami porządkowymi w m. Krągi i Łączno.

Tabliczki wykonane z materiału:

- odpornego na działanie warunków atmosferycznych ,
- słupki stalowe ocynkowane dł. 3,5m,
- tabliczki z blachy gr. 1,0 - 1,5mm.
- malowane proszkowo,
- lico folia odblaskowa,

