



INFORMACJA PÓŁROCZNA Z REALIZACJI WYBRANYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ **GMINĘ BORNE SULINOWO** **W 2016 ROKU**

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Opracowała Iwona Mostowska – Referat Inwestycji

stan na dzień 30.06.2016 r.



„ Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Łubowie – III etap”

Zakres inwestycji:

Wykonanie robót elektrycznych na parterze budynku, w oddziałach klas I-III Szkoły Podstawowej w Łubowie przy ul. Zakątnej 10.

Przewidziano m. in. wymianę przewodów zasilających, gniazd wtyczkowych, przycisków, opraw oświetleniowych oraz badania i pomiary kontrolne instalacji i natężenia oświetlenia.





„Dostosowanie wejścia do budynku służby zdrowia w m. Łubowo dla osób niepełnosprawnych - zakup schodołazu gąsienicowego”

Zakres inwestycji;

W ramach zadania zakupiono urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach.

Schodołaz dla niepełnosprawnych został stworzony tak, aby osoba mogła poruszać się po każdym rodzaju schodów - nawet bardzo stromych, krętych czy z nierównymi brzegami. Świetne, gdy mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń. Posiadają wytrzymałą obudowę. Sprawia to, że są bezpieczne i niezawodne. Idealne w obiektach użyteczności publicznej jak i w domach prywatnych.

Korzyści dla użytkownika: Zwiększenie mobilności, Bezpieczeństwo dla użytkownika i Opiekuna, Oszczędność kosztów i czasu przenoszenia pacjenta, Łatwy sposób obsługi






„Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w m. Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji;

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę istniejącej bieżni lekkoatletycznej w m. Borne Sulinowo .

Dokumentacja projektowo kosztorysowa obejmuje:

- rozbiórkę niezbędnych elementów istniejącej bieżni,
- budowę pasów bieżni lekkoatletycznej biegu na 400m o promieniu 36,5m,
- wykonanie nawierzchni nowej bieżni, jako poliuretanowa typu natryskowego wraz z malowaniem linii itp.,
- wykonanie odwodnienia bieżni,
- wykonanie niezbędnego wyposażenia bieżni,
- uzupełnienie i odtworzenie zagospodarowania terenu (nawierzchnie trawiaste z rolki).

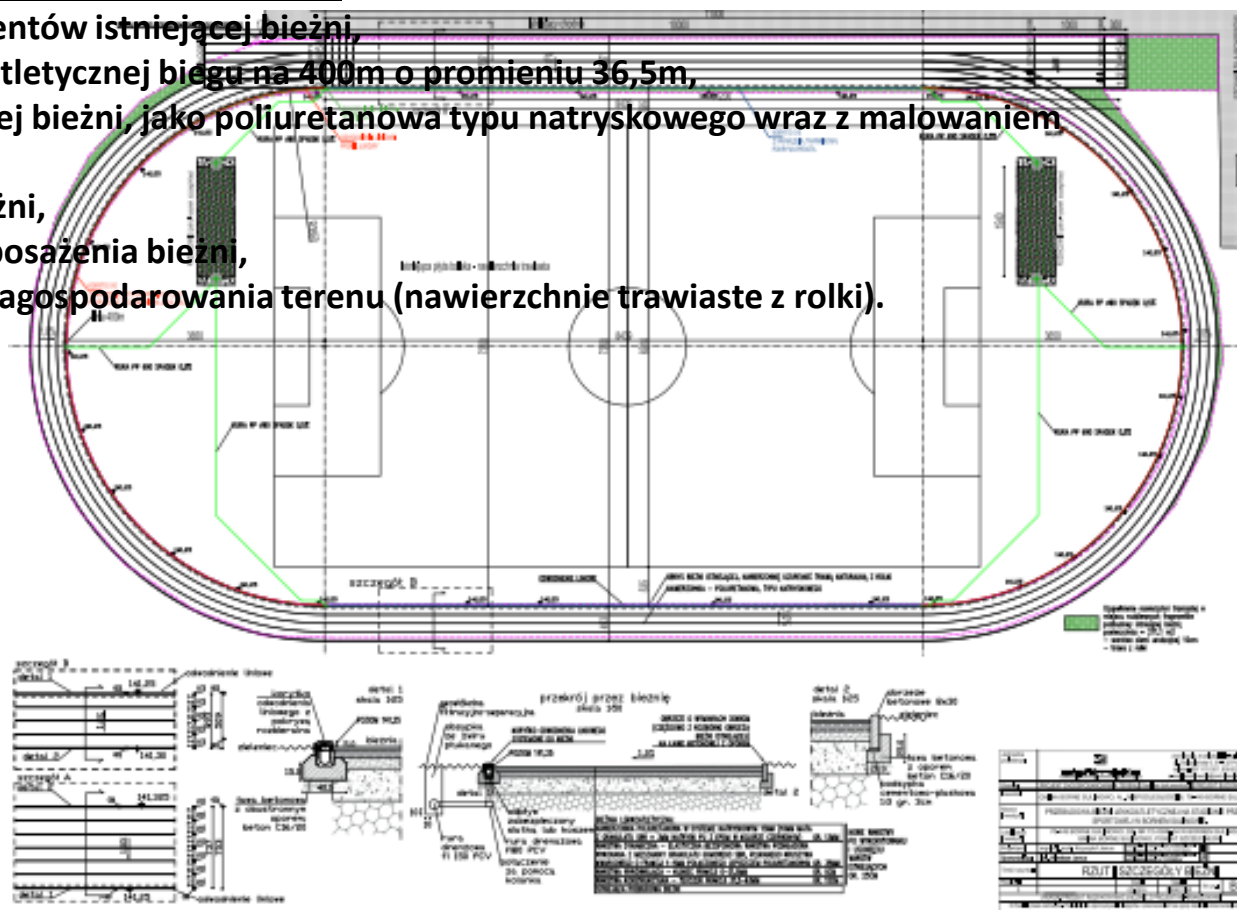



„Budowa Witacza „Słoneczne Krągi”

Zakres inwestycji;

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu oraz zamontowanie witacza pn. „Słoneczne Krągi” na nieruchomości gminnej oznaczonej jako dz. nr 99 obr. Krągi.

Parametry techniczne witacza:

Witacz zamocowany na słupach drewnianych osadzonych za pomocą kotew na ławie betonowej.

Elementy podrzeźbień ręcznie malowane farbami odpornymi na zmienne warunki atmosferyczne. Elementy „słoneczka” wykonane z wysokoodpornego materiału UV.






„Budowa 8-miu miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- miejsca postojowe z kostki betonowej o gr. 8 cm, (szara 80%, czerwona 20%)
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z gruzu budowlanego - kruszonego gr. 10 cm,
- wbudowanie krawężnika miejsc postojowych ustawionego na ławie betonowej na podbudowie betonowej C16/20 na długości około 26mb,

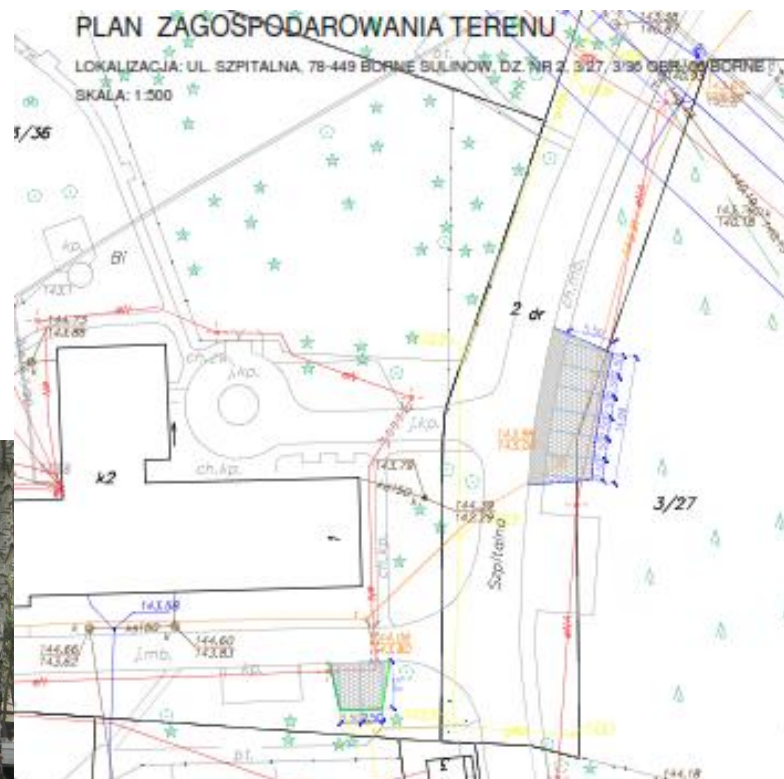




„Remont chodnika przy ul. Parkowej 1 oraz ul. Wrzosowej 3 w Bornem Sulinowie o długości 167mb i szer. 1,5mb., oraz wykonanie remontu istniejących 4 zjazdów na posesje”

Zakres inwestycji :

1. Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdów do granicy z nieruchomościami o powierzchni około **295,00m²**,
2. Wykonanie chodnika o szerokości **1,5m** z kostki gr. 6cm, o powierzchni około **240,00m²**,
3. Wykonanie 4 zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, o powierzchni około **55,0m²**
4. Uzupełnienie pasa szerokości 1,0m w ciągu remontowanego chodnika gruntem urodzajnym, na którym należy wysiać trawę.

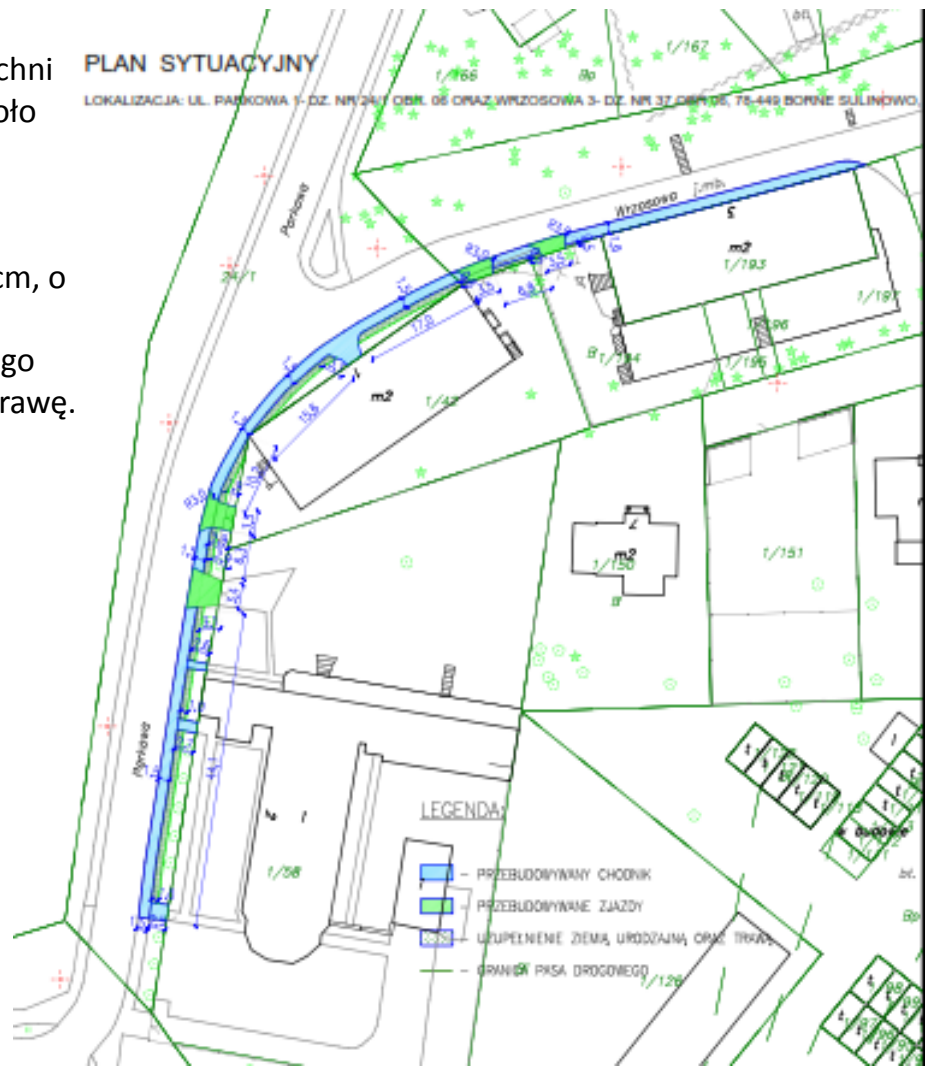



„Remont chodnika przy ul. Jana Brzechwy 6 w Bornem Sulinowie o długości 70mb i szer. 1,5mb.”

Zakres inwestycji :

Wykonanie chodnika o szerokości **1,5m** z kostki gr. 6cm, o powierzchni około **105,00m²**,

Uzupełnienie pasa szerokości 1,0m w ciągu remontowanego chodnika gruntem urodzajnym, na którym należy wysiać trawę.





„Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie – I etap”

Zakres inwestycji :

Budowa oświetlenia drogowego w postaci lamp ulicznych z oprawami LED.

Lokalizacja: ul. Wodociągowa w m. Borne Sulinowo .

Przybliżona długość sieci oświetleniowej – ok. 320 m.

Ilość lamp ulicznych – 9 szt.

W I etapie zrealizowano budowę 3 szt. lamp.





**Zasilanie z lotn. lotarni nr 87
w ramach istniejącej umowy
na dostawę energii**

ES0 LUKOIL mgr inż. Leszek Olszowiec 79-406 SZCZEGÓŁNIK, UL. WYSOCKA 17M

TEMAT: PRZEKŁADANIE SIŁOWNI ZWIĘKSZENIE GŁĘBOKOŚCI NAPIĘCIA PRĄDOWODNOSTWA				SKALA: 1:500	
INWESTOR: OMIANA BORNIE BELIMOWO, 79-448 Borneo Belimowo, AL. Hiepatologów 8					
MIE I NAZWISKO		MR LPR PROJ.	DATA	NR RYS.	RYS. K
mgr inż. Mariusz Poliszczak		UW-U 73438/22/16	03.2016	9	4
Autor projektu				PCCPIS:	



„Budowa dwóch boisk do gry w bule”

Zakres inwestycji :


Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk do gry w bule (Pétanque).

Boiska służyć będą w celach rekreacyjnych mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo, a także osób przyjezdnych.

Lokalizacja: dz. nr 37/44 i 37/123 w obrębie 06 Borne w miejscowości Borne Sulinowo.

Parametry techniczne:

Boiska o nawierzchni z tłucznia kamiennego, ograniczone obrzeżami drewnianymi. Boiska o kształcie prostokątnym. Wymiary zewnętrzne boisk 2x 15,06x4,06 m (powierzchnia pola gry 2x 15,00x4,00 m).

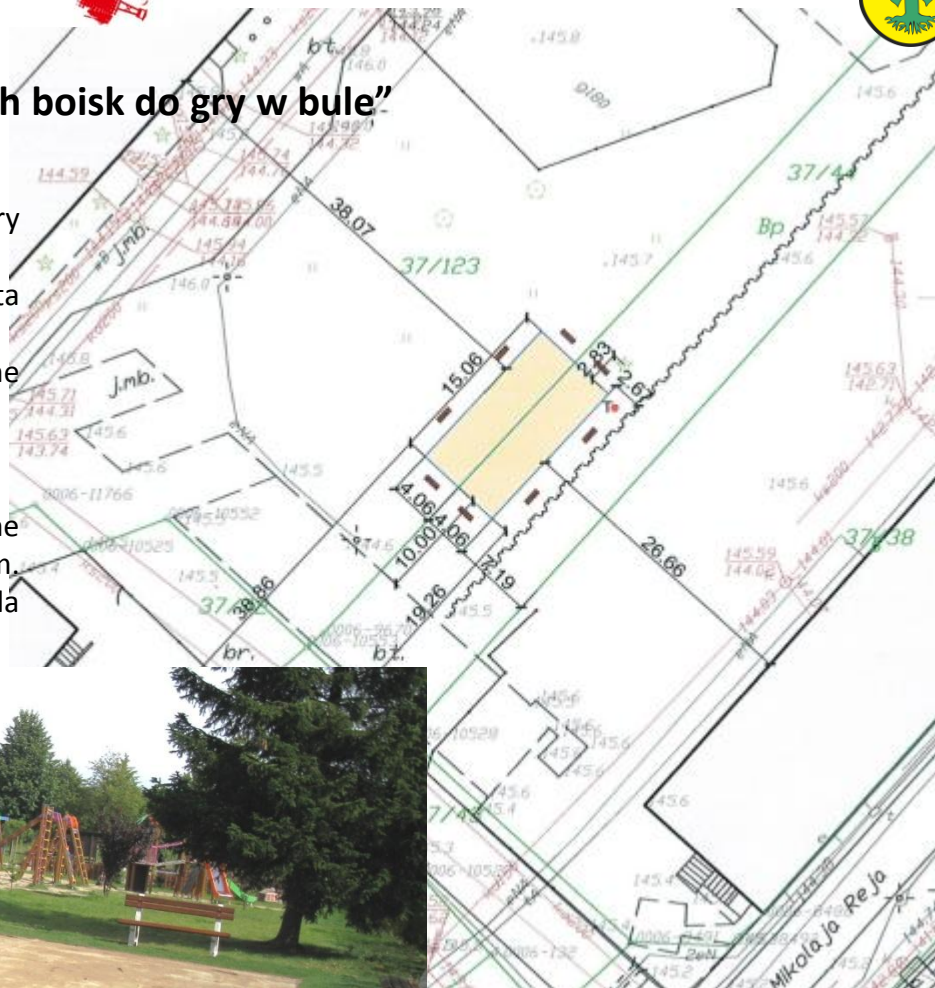



„Instalacja kurtyny wodnej przy budynku CKiR w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

Inwestycja obejmowała wystosowanie wniosku oraz podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku na dostawę wody i odbiór ścieków celem podłączenia kurtyny wodnej zlokalizowanej przy budynku CKiR w Bornem Sulinowie.

